

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII POKÓJ 400A GG

40. Zestaw biurek Kolor płyty ustalić	rys.47	kpl. 1
41. Szafki wiszące Kolor płyty ustalić	rys.48	kpl. 1
42. Stolik Kolor płyty ustalić	rys.49	szt. 2
43. Drzwi suwane Kolor płyty ustalić	rys.50	kpl.1


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII POKÓJ 413

44. Zestaw segmentowy I OKLEINA MODRZEW	rys.52	kpl. 1
45. Zestaw segmentowy II OKLEINA MODRZEW	rys.53	kpl. 1
46. Zabudowa lodówki OKLEINA MODRZEW		szt. 1
47. Szafa OKLEINA MODRZEW	rys.54	szt. 1
48. Biurko OKLEINA MODRZEW	rys.55 ; 56; 57	kpl. 1
49. Stół OKLEINA MODRZEW	rys.58	szt. 1

MEBEL INNE

52. Taboret	rys.63	szt. 10
53. Lada Kolor płyty ustalić	rys. 65	kpl. 1

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII POKÓJ 400A GG

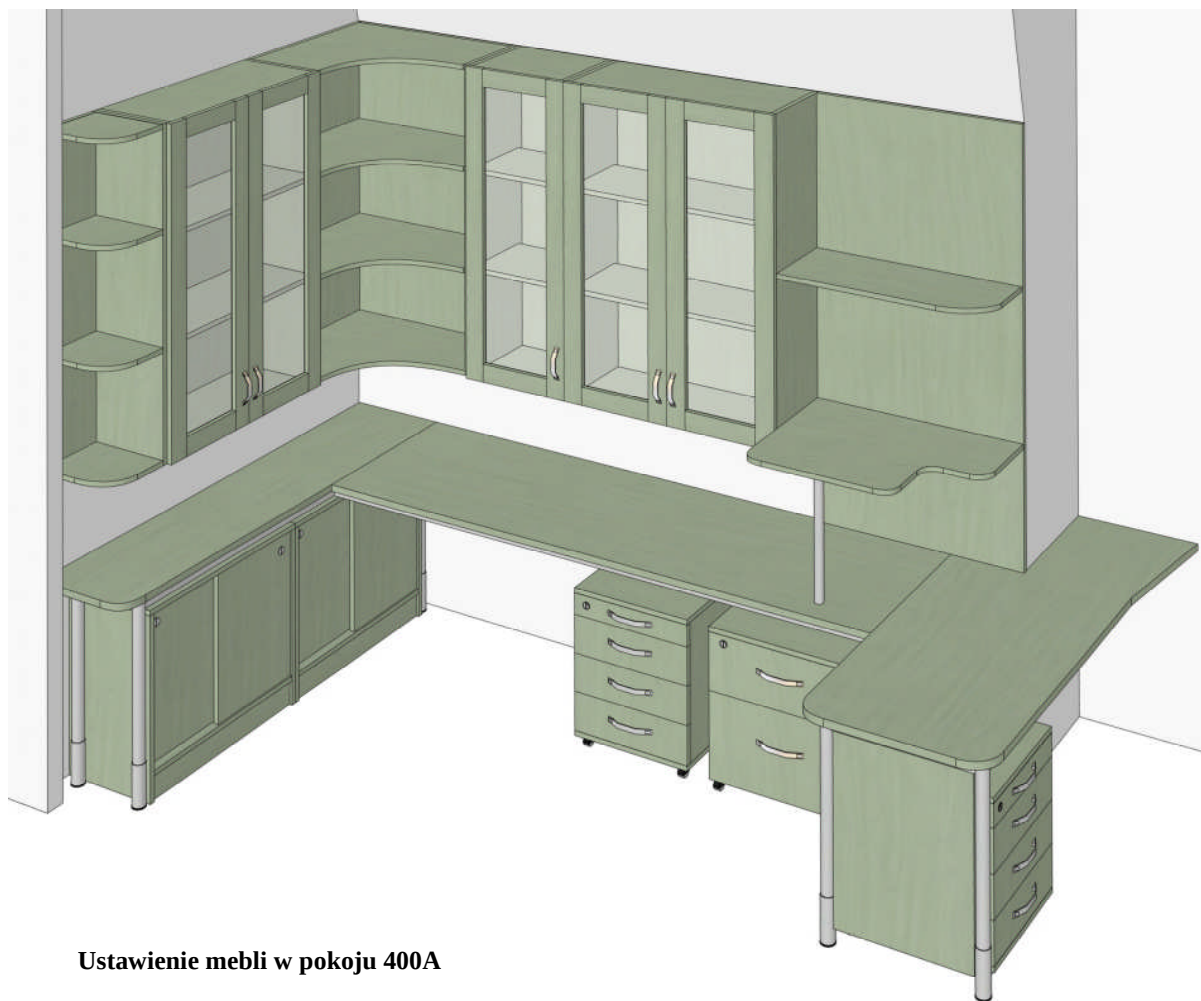

Ustawienie mebli w pokoju 400A

40.0.0. ZESTAW BIUREK (rys.47)

40.1.0. WYKONANIE


Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 7.1.0. Wysokość biurka 750 mm.

Dolna szuflada w szafce „2” (rys.47) przeznaczona na kartoteki podwieszane , zastosować prowadnice kulkowe z pełnym wysuwem o udźwigu min. 80 kg.. Dokładny pomiar wykonuje wykonawca – dopasować do teczek wieszanych w standardzie ISO A4. Pod dolną szufladę kartotekową zastosować dodatkową rolękę jezdną.

40.2.0.SKŁAD

Do zestawu biurek dodatkowo wchodzi:

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. kontener | szt.2 |
| 2. szafka na kartoteki | szt.1 |
| 3. szafka z drzwiami suwanymi | szt.2 |

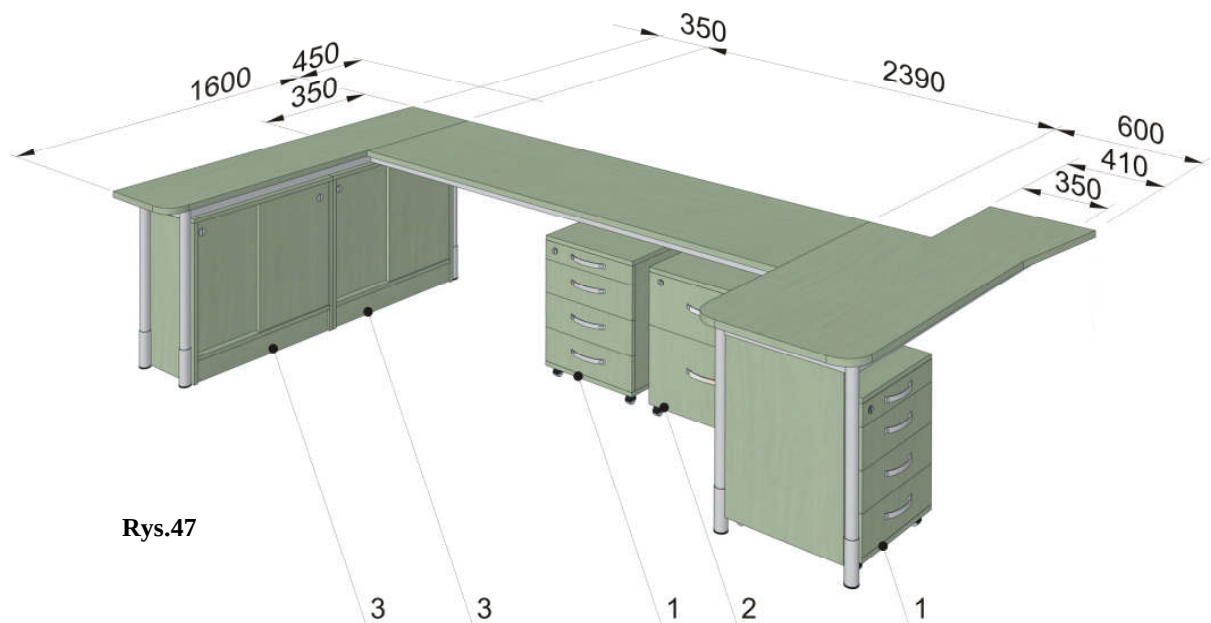


Rys.47

41.0.0. SZAFKI WISZĄCE (rys.48)

41.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 18.1.0. grubość szyb szklanych 4 mm.

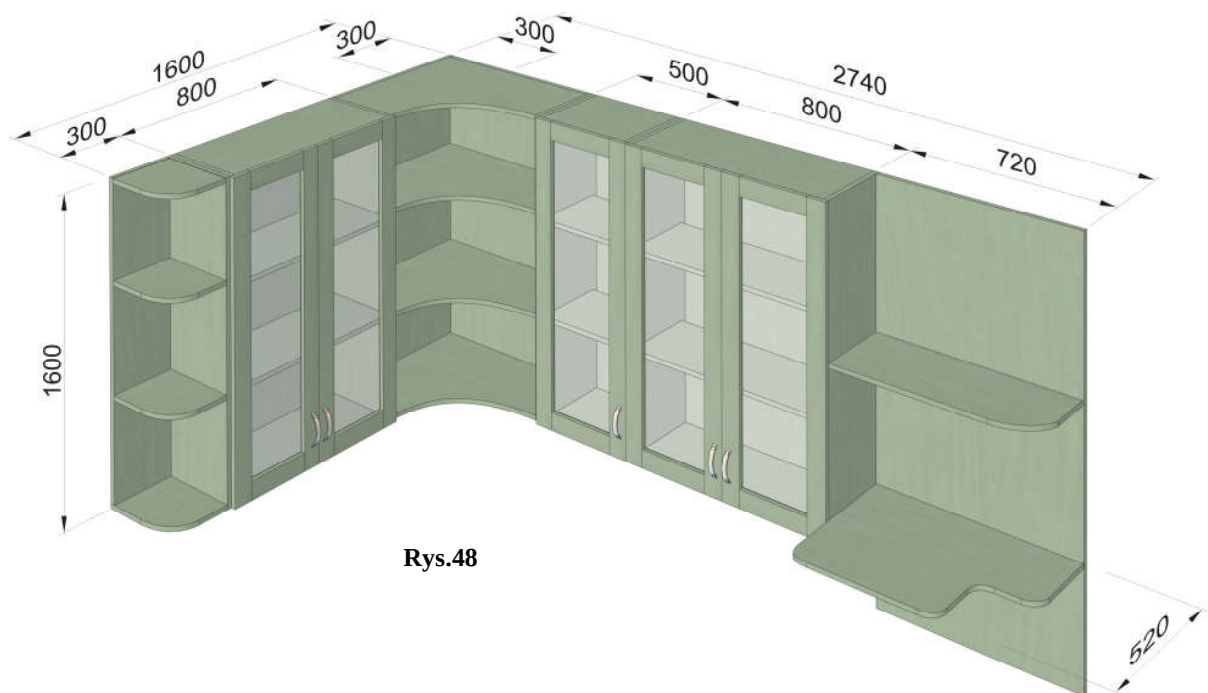

Rys.48

41.2.0. SKŁAD

- półka narożna	szt.1
- półka rogowa	szt.1
- półka	szt.1
- szafka z drzwiami szklanymi szer. 800	szt.2
- szafka z drzwiami szklanymi szer. 500	szt.1

42.0.0. STOLIK (rys.49)

42.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0 i 7.1.0. Wysokość stolika 650 ÷ 750 mm



Rys.49


43.0.0. DRZWI SUWANE (rys.50)

43.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. Drzwi suwane do istniejącej zabudowy wykonać na konstrukcji metalowej. Mocowanie oraz szczegóły uzgodnić z bezpośrednim użytkownikiem.



Rys.50

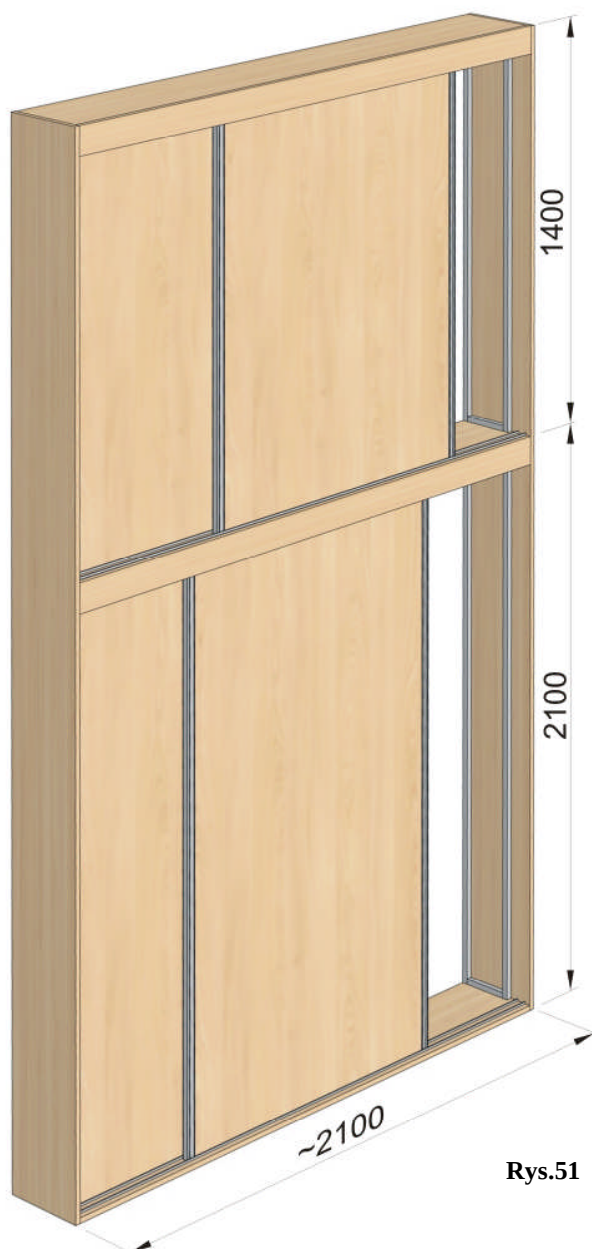

Rys.51

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII POKÓJ 413




Ustawienie mebli pokój 413 widok 1




Ustawienie mebli pokój 413 widok 2



Ustawienie mebli pokój 413 widok 3

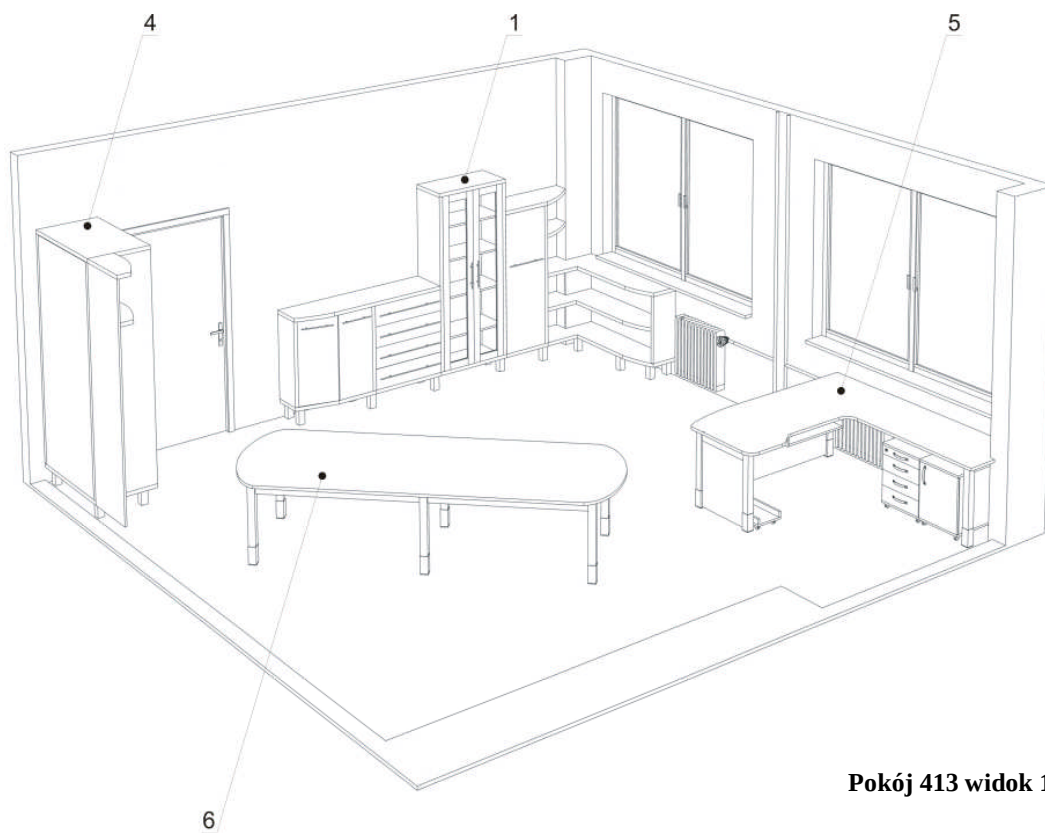


Pokój 413 widok 1

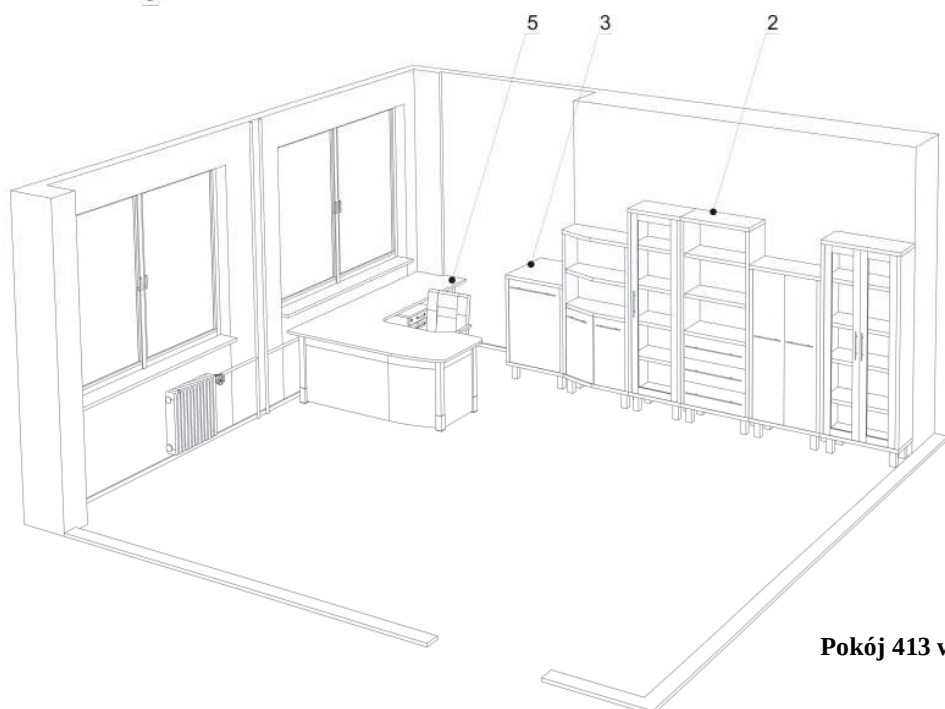

Pokój 413 widok 2

44.0.0. ZESTAW SEGMENTOWY I (poz.1 ; rys.52)

44.1.0. WYKONANIE

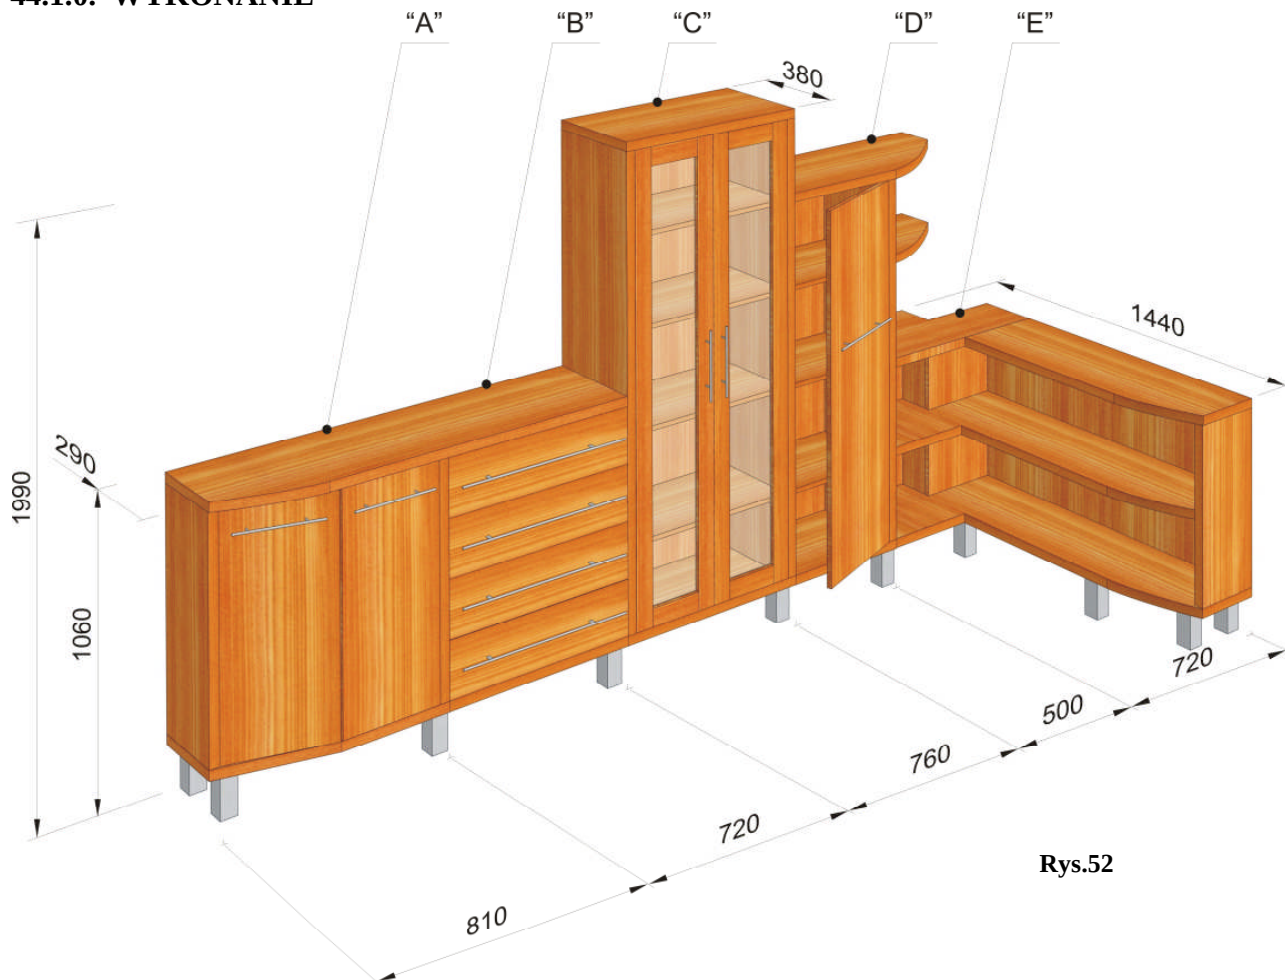

Rys.52

Korpus zestawu segmentowego wykonany z płyty wiórowej o grubości 36 mm. , natomiast czoła szuflad i drzwi wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm . Drzwi ramkowe wykonane z tarcicy bukowej okleinowane okleiną . Całość okleinowana wraz z wąskimi płaszczyznami okleiną modrzewiową (wg próbnika DREWAR) . Na okleinowanych płaszczyznach niedopuszczalne rysy ponożowe, ubytki włókien, przeszlifowania i przebiecia klejowe. Kolor kleju do okleinowania wąskich płaszczyzn dobrać kolorystycznie do koloru okleiny. Okleina użyta do okleinowania powinna być o jednakowym odcieniu i rysunku .Całość lakierowana lakierem poliuretanowym półmatowym o podwyższonej odporności na ścieralność (pory okleiny wypełnione lakierem). W drzwiach ramkowych zastosować zamki patentowe meblowe typu „ Baskwil” firmy Lehman lub równoważne. Zamawiający wymaga aby była możliwość (na życzenie użytkownika) otwieranie wszystkich zamków jednym kluczem, zarówno w szafach jak i kontenerach. Należy zastosować typ zamków , w których występuje możliwość wymiany wkładek patentowych (bębenków) bez konieczności demontażu całego zamka. Uwaga należy zastosować odpowiednio zamki prawe, lewe i szufladowe. Do jednego typu bębinka należy dołączyć w komplecie minimum 3 kluczyki.

Całość wykonać na połączenia kołkowe nierozłączne. Wieniec górny nakładany. Nóżki segmentu wykonane z profilu kwadrat 60 x 60 mm, wysokości 160 mm i malowane farbą proszkową w kolorze srebrny mat . Uchwyty meblowe wykonane w kolorze srebrny mat i zamocowane poziomo na całej szerokości w odległościach 50 mm od bocznej krawędzi (kształt uchwytów ustalić z użytkownikiem, nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych) . Rozmieszczenie półek wynika z podziału z możliwością regulacji w pionie w zakresie 128 mm. W drzwiach szklanych zastosować szkło przezroczyste jasne o gr.5 mm. Ściana tylna wykonana z płyty HDF o gr. 3 mm i okleinowa okleiną naturalną . Do lakierowania ścian tylnych oraz wewnętrznych niewidocznych powierzchni (oprócz powierzchni roboczych półek i przegród poziomych) dopuszcza się lakier nitrocelulozowy półmatowy. W szufladach zastosować prowadnice kulkowe z pełnym wysuwem o podwyższonej odporności na obciążenia (powyżej 80 kg). W drzwiach zastosować po cztery zawiasy puszkowe typu „Blum „ lub równoważne (pkt.1.1.0). Całość mocować do ściany za pomocą kątowników i kołków rozporowych. W drzwiach ramkowych zastosować po cztery zawiasy. Szafka dolna „A” i szafka z szufladami „B” posiadają wspólną płytę roboczą. W szufladach szafki „ B’ płytę dolną wykonać z płyty wiórowej laminowanej o gr.10 mm. Dokładny pomiar pomieszczenia wykonuje zleceńbiorca. Podane wymiary służą do wykonania kalkulacji.

44.2.0. SKŁAD

W skład zestawu wchodzi:

‘A” szafka dolna	szt.1
„B” szafka dolna z szufladami	szt.1
„C” biblioteczka	szt.1
„D” szafa biurowa	szt.1
„E” regał narożny	szt.1

45.0.0. ZESTAW SEGMENTOWY II (poz.2 ; rys.53)


45.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.44.1.0.

45.2.0. SKŁAD

W skład zestawu wchodzi:

„A” regał biblioteczny	szt.1
„B” biblioteczka z szufladmi	szt.1
„C” szafa biurowa	szt.1
„D” biblioteczka	szt.1

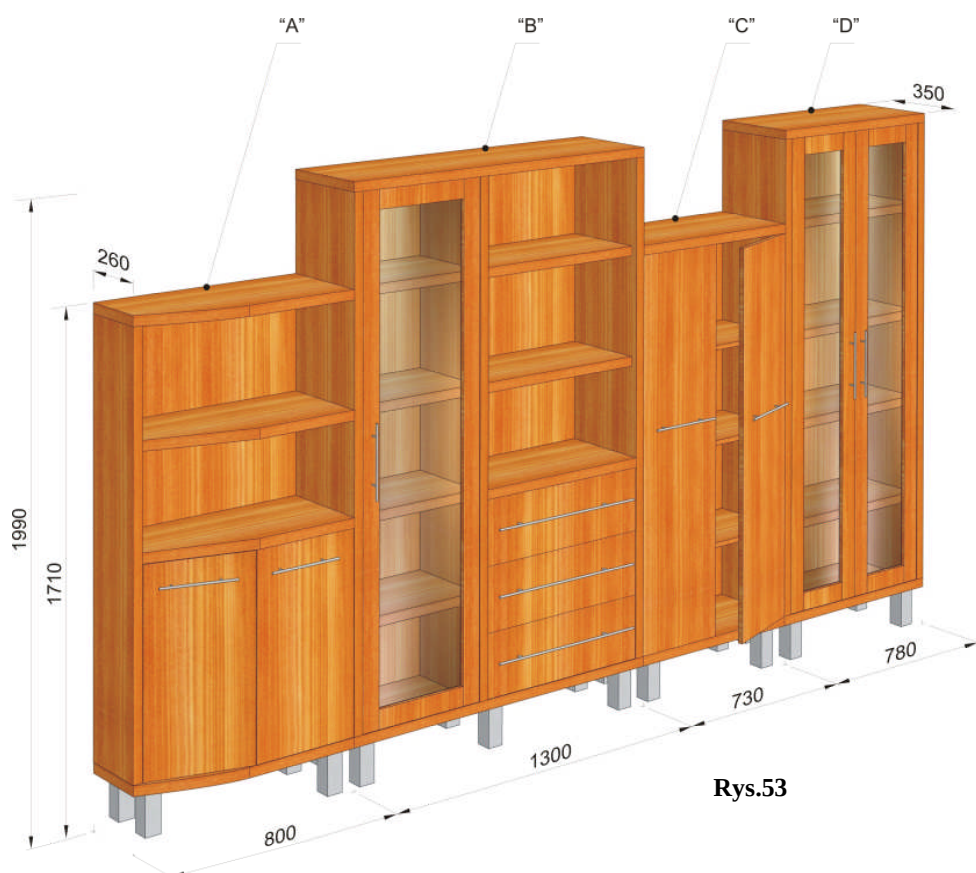

Rys.53

46.0.0. ZABUDOWA ŁODÓWKI (poz.3)

46.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.44.1.0. Do kalkulacji przyjąć lodówkę podblatową o wysokości 850 mm i szer. 600 mm (do zabudowy).

47.0.0. SZAFKA (poz.54 ; rys.3)

47.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.44.1.0.



Rys.54

48.0.0. BIURKO (poz.5 ; rys.55)

48.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt. 1.1.0. Biurko wykonane na stelażu metalowym i o nogach o profilu kwadrat 60 x 60 mm w kolorze srebrny mat. Nogi powinny posiadać regulatory poziomu w zakresie 20 mm. Szuflady osadzone na prowadnicach samo domykających firmy „BLUM” lub równoważnej (wymagana grubość prowadnicy wraz z powłoką lakierniczą – 1,5 mm). Maksymalna strata wysuwu ok. 18% długości. Długość prowadnic musi odpowiadać długości boków szuflad, te z kolei powinny zapewniać maksymalną długość szuflady (w module co 5 cm) w zależności od wewnętrznej głębokości korpusu mebla.


Kontener i wózek pod komputer powinny posiadać rolki gumowane samo skrętne z hamulcem o maksymalnej całkowitej wysokości 60 mm.

Pod płytą roboczą biurka zamocować kanał kablowy, do kalkulacji przyjąć długość 4,2 mb. Ustawienie przelotów kablowych ustalic z użytkownikiem biurka. Wysokość biurka 750 mm.

48.2.0. SKŁAD

W skład biurka wchodzi ;


- | | |
|--|-------|
| 1. kontener wys. 600 x szer.430 gł.550 mm | szt.1 |
| 2. półka pod klawiaturę 100 x 600 x 400 mm | szt.1 |
| 3. wózek pod komputer 150 x 230 x 550 mm | szt.1 |
| 4. szafka wys. 600 x szer.430 gł.550 mm | szt.1 |

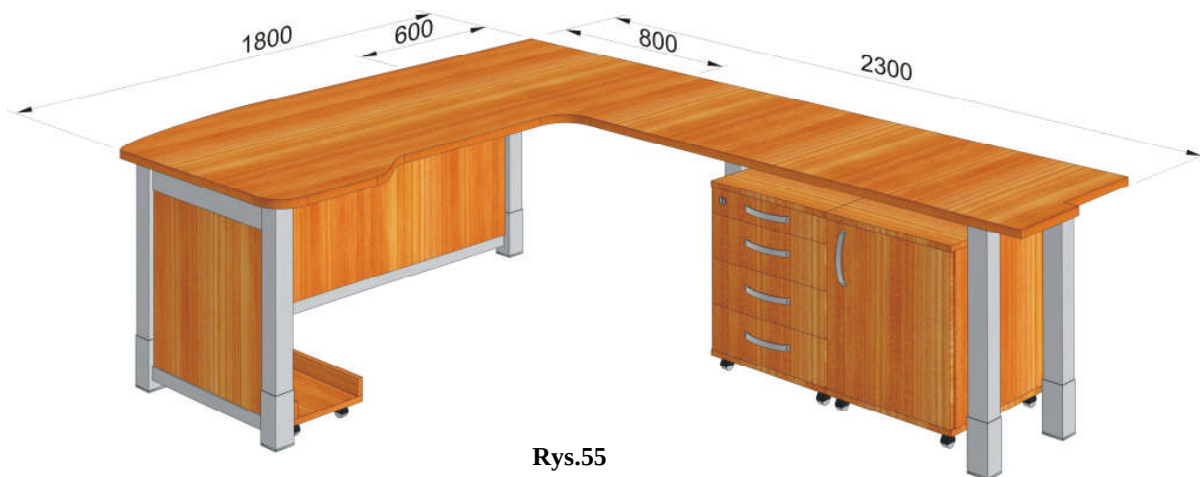

Rys.55



Rys.56

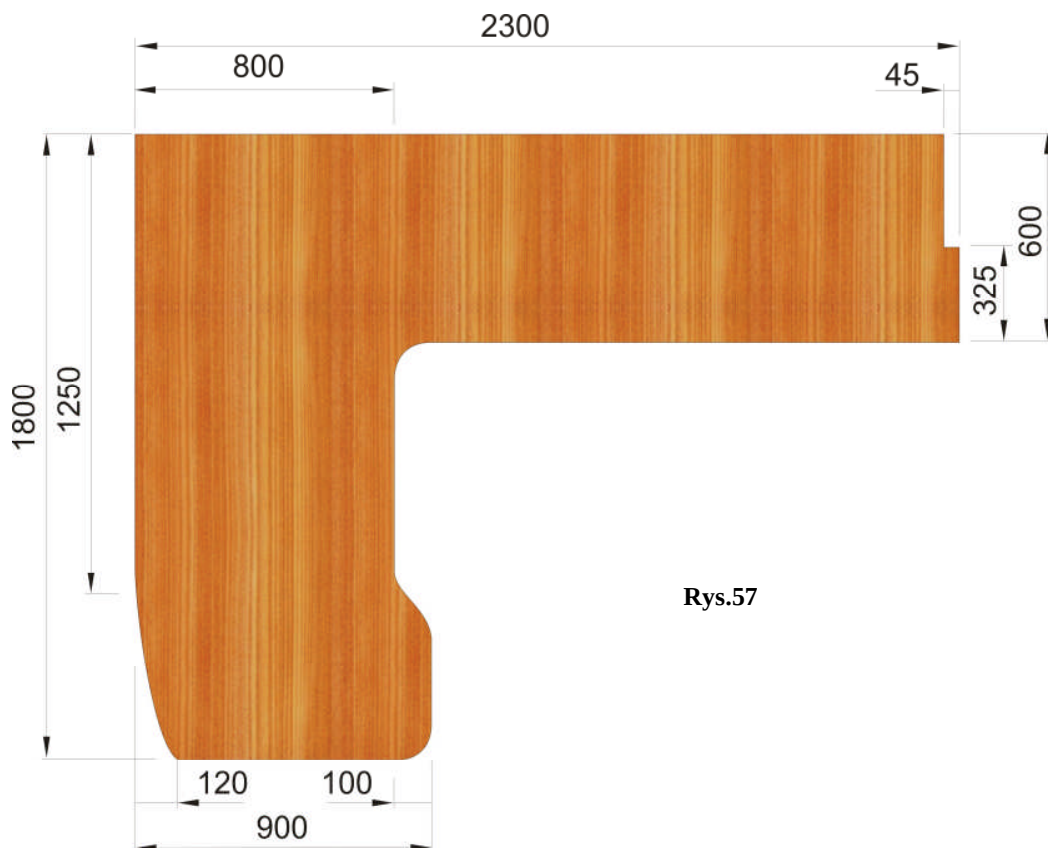


Rys.57

49.0.0. STÓŁ (poz.6 ; rys.58)

49.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt. 44.1.0. i 49.1.0. Wysokość stołu 750 mm.

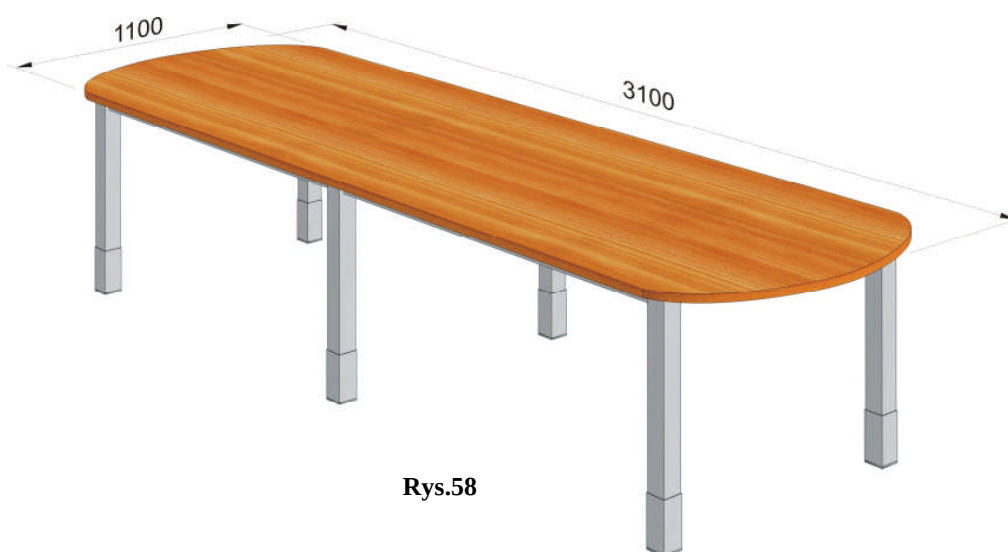

Rys.58

MEBLE TAPICEROWANE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII


52.0.0. TABORET (rys.63)

52.1.1. WYKONANIE

Taboret wykonany na stelażu metalowym w kolorze srebrny mat malowany farbą proszkową z siedziskiem tapicerowanym. Wzór tkaniny ustalić z zleceniodawcą. Do kalkulacji przyjąć tkaninę typu Oban.



Rys.63




Rys.64

53.0.0. LADA (rys.65,66)

53.1.0. WYKONANIE

Lada wykonana na stelażu metalowym, nogi stelaż wykonane z profilu kwadrat o przekroju 50 x 50 mm i malowane farbą proszkową w kolorze srebrny mat i z płyty wiórowej laminowanej o gr.18 mm. Płyta robocza lada i nadstawki wykonana z płyty o gr 25 mm. Wąskie płaszczyzny korpusów okleinowane obrzeżem PCV o gr.0,8 mm, natomiast wąskie płaszczyzny płyt roboczych okleinowane obrzeżem PCV o gr.2 mm. półkami. W skład lada wchodzi dwa kontenery i trzy szufladowy o wymiarach szer. 420 gł. 600 mm wys. 600 mm.

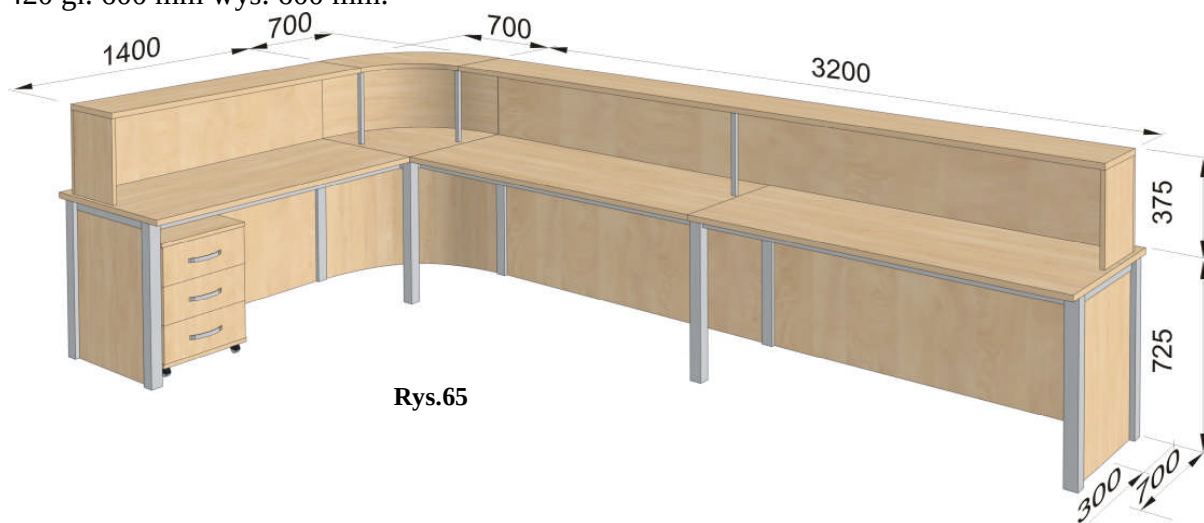

Rys.65



Rys.66