


## WYKAZ MEBLI

### **POKÓJ 450**


1. Szafa I	rys.1	kpl. 1
Kolor płyty uzgodnić		
2. Szafa II	rys.3	szt. 2
Kolor płyty uzgodnić		

**1.0.0. SZAFKA I (rys.1)**

**1.1.0. WYKONANIE**

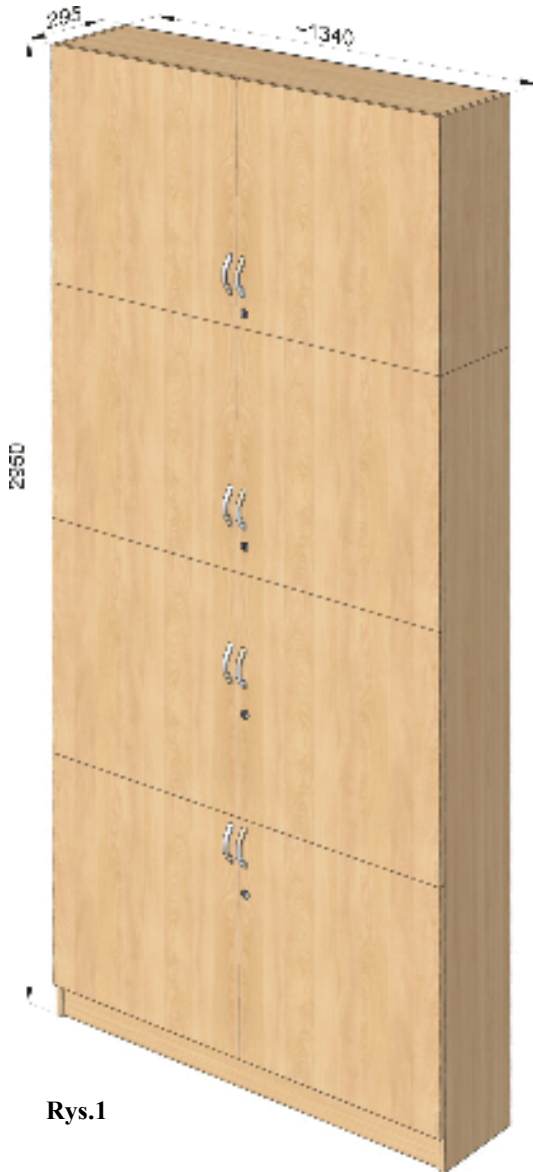

**Rys.1**

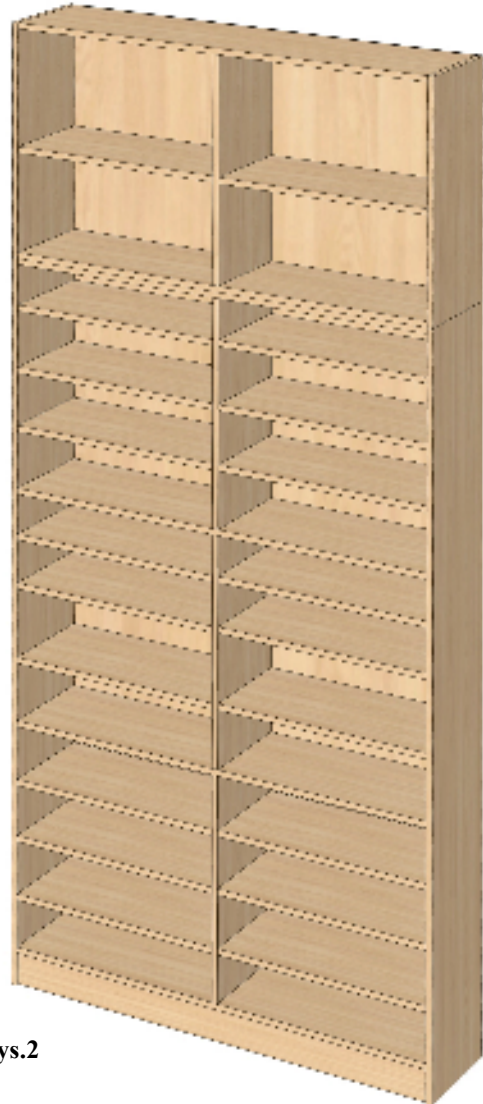

**Rys.2**


Szafka wykonana z płyt wiórowej laminowanej o gr.18 mm. wąskie płaszczyzny korpusów okleinowane obrzeżem PCV o gr.0,8 mm, natomiast wąskie płaszczyzny drzwi okleinowane obrzeżem PCV o gr.2 mm. W drzwiach zastosować zamki patentowe meblowe do szaf. Zamawiający wymaga aby była możliwość (na życzenie użytkownika) otwieranie wszystkich zamków jednym kluczem, Należy zastosować typ zamków , w których występuje możliwość wymiany wkładek patentowych (bębenków ) bez konieczności demontażu całego zamka. Uwaga należy zastosować odpowiednio zamki prawe i lewe. Całość wykonać na połączenia kołkowe nierozłączne (nie dopuszcza się złącz typu konfirmant oraz złącz mimośrodowych) . Na wszystkich płaszczyznach niedopuszczalne rysy , ubytki laminatu , oraz niechlujnie

wykonane zaprawki. Całość mocować do ściany za pomocą kątowników i kołków rozporowych. Wieniec górny nakładany. Wysokość listwy cokołowej 100 mm. Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrny mat (nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych). Rozmieszczenie półek wynika z podziału z możliwością regulacji w pionie w zakresie 64 mm. Drzwi mocować na zawiasy puszkowe typu „BLUM” lub równoważne o średnicy 35 mm, posiadające dożywotnią gwarancję potwierdzoną testem producenta wytrzymałością 200 000 razy otwierania i zamykania. Ścianę tylną wykonać z płyty HDF foliowanej o grubości 3 mm, kolor folii i rysunek dobrać do zastawianej płyty. W płytach bocznych wykonać wręgę na ścianę tylną segmentu. Wymiary podane na rysunku służą do wykonania kalkulacji cenowej przez zleceniobiorcę. Dokładny pomiar wykonuje zleceniobiorca. Szafę montować w wnęce. Szczeliny pomiędzy ścianą a szafą zamaskować listwami o szerokości 40 mm. Rozmieszczenie półek w szafie przedstawia rys.2

**1.0.0. SZAFKA II (rys.3)**

**1.1.0. WYKONANIE**

Ogólne warunki wykonania 1.1.0. Zastosować uchwyty, szyny i prowadnice wykonane z metalu. Drzwi suwane zamykane na zamek meblowy typu bolec. Drzwi górne wpuszczane. W szafie zastosować przegrodę pionową.

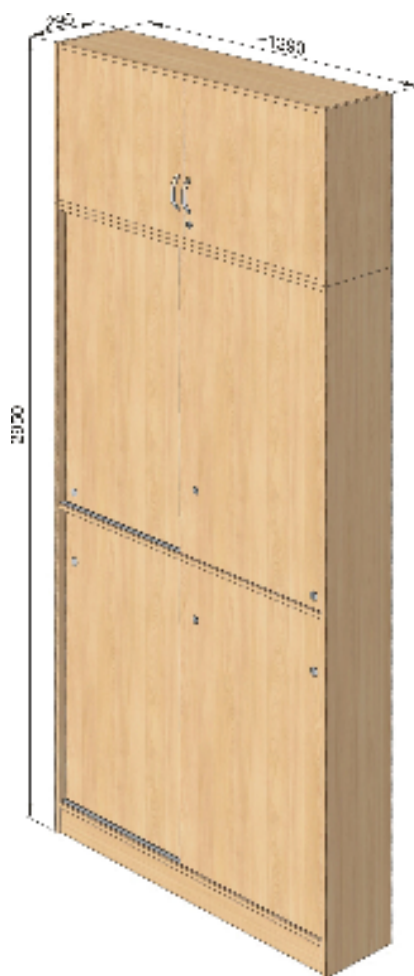

**Rys.3**