

WYKAZ MEBLI

POKÓJ 438

1. Szafa z nadstawką A	rys. 1-8	szt. 1
2. Szafa z nadstawką B	rys. 9-16	szt. 3
3. Regał z biurkiem	rys. 17-20	szt. 1
4. Stół laboratoryjny z nadstawką	rys. 21-28	szt. 9
5. Stolik nauczyciela	rys. 29-32	szt. 1
6. Biurko	rys. 33-36	szt. 1

Specyfikacja techniczna mebli do laboratorium 438

Meble mają być wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze według firmy Kronopol D2605 Jesion Messina lub D2460 Klon Biały - do uzgodnienia po okazaniu próbek koloru, o grubości 18 mm i 28 mm oraz elementów stalowych malowanych proszkowo na szaro. Wąskie płaszczyzny korpusów okleić taśmą ABS firmy REHAU lub innej o gr. 0,8 mm, drzwi i blat roboczy okleić taśmą o grubości 2 mm. Taśma ABS powinna być o tej samej kolorystyce i rysunku zbliżonym do płyty laminowanej użytej do wykonania mebla. Wszystkie okleinowane krawędzie powinny być załamane i wypolerowane, bez widocznych fal po obróbce skrawaniem. Na wszystkich płaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu oraz niechlujnie wykonane zaprawki.

Tył szafek wykonać z białej płyty HDF o grubości 3 mm. Wszystkie półki ruchome wykonać z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Półki muszą posiadać możliwość regulacji wysokości za pomocą przekładanych wsporników. Regulacja wysokości półek w systemie 32 mm o trzy pozycje w górę i w dół. Drzwiczki zamykane na zamki patentowe i wyposażone w metalowe uchwyty łukowe o rozstawie około 128 mm (kolor uzgodnić z klientem). W drzwiczkach szaf zawiasy puszkowe firmy BLUM lub równoważne.

W półkach zastosować wzmocnienie np. przy użyciu aluminiowych ceowników nałożonych na przednią i tylną krawędź półki.

Stół laboratoryjny i stolik nauczyciela wykonane na stelażu metalowym. Nogi wykonane w kolorze srebrny mat malowane proszkowo (Ø40 mm) z regulatorem wysokości w granicach 650 ÷ 750 mm, regulator osłonięty osłoną wykonaną w tej samej kolorystyce co nogi biurka. Osłona powinna być wykonana z tworzywa i posiadać zaczepy pasujące do regulatorów wysokości. Obrót osłony powinien powodować ruch nogi w pionie. Połączenia nóg z stelażem metalowym powinny być wykonane za pomocą spawu i zapewniać stabilność stołu, spaw powinien być gładki i płynny. Niedopuszczalnym jest brak prostokątności nogi względem obwiedni podblatowej, zacieki lakieru, prześwity stali.

Szuflady na prowadnicach rolkowych, z pełnym wysuwem, wykonane z blachy o gr. 1,5 mm lub równoważne do prowadnic wykonanych przez firmę BLUM, z zamkiem patentowym centralnym. Wysuwana półka na klawiaturę (prowadnica rolkowa – opis j.w.).

1. Szafa z nadstawką A

Ilość: 1 szt.

Uwagi: szafa wykonana według rysunków 1-4 część dolna i 5-8 nadstawka, w części dolnej szafy znajduje się blat z zamontowanym okrągłym zlewozmywakiem o średnicy 42-45 cm wykonany ze stali nierdzewnej z wytłoczoną strukturą, półki po prawej stronie w ilości 3 sztuki ruchome. Mocowanie poszczególnych segmentów ze sobą.

2. Szafa z nadstawką B

Ilość: 3 szt.

Uwagi: szafy wykonane według rysunków 9-12 część dolna i 13-16 nadstawka, półki w części dolnej (6 szt.) i nadstawce (2 szt.) ruchome i wzmocnione, w przypadku konieczności usztywnienia konstrukcji szafy dopuszcza się unieruchomienie półki w okolicach połowy wysokości dolnej części szafy. Mocowanie poszczególnych segmentów ze sobą.

3. Regał z biurkiem

Ilość: 1 szt.

Uwagi: regał wykonany według rysunków 17-20, wszystkie półki zamontowane na stałe i skręcone z plecami wykonanymi z białej płyty HDF 3 mm. Mocowanie poszczególnych segmentów ze sobą.

4. Stół laboratoryjny z nadstawką

Ilość: 9 szt. - w tym 7 szt. prawe i 2 szt. lewe

Uwagi: stoły wykonane według rysunków 21-24, nadstawki wykonane według rysunków 25-28, blaty stołów wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 28 mm, nogi stołów wykonane ze stali malowanej proszkowo na szaro. Nadstawki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm i montowane na kołki po prawej stronie blatu w stołach prawych (7 szt.) i po lewej stronie blatu w stołach lewych (2 szt.)

5. Stolik nauczyciela


Ilość: 1 szt.

Uwagi: stolik wykonany według rysunków 29-32 i opisu j.w.




6. Biurko


Ilość: 1 szt.

Uwagi: biurko wykonane według rysunków 33-36, blat biurka grubości 28 mm, szuflady na prowadnicach z pełnym wysuwem i wysokość 140 mm, plecki szafek szufladowych z białej płyty HDF 3 mm, otwór pozwalający na przeprowadzenie przewodów klawiatury i myszki.

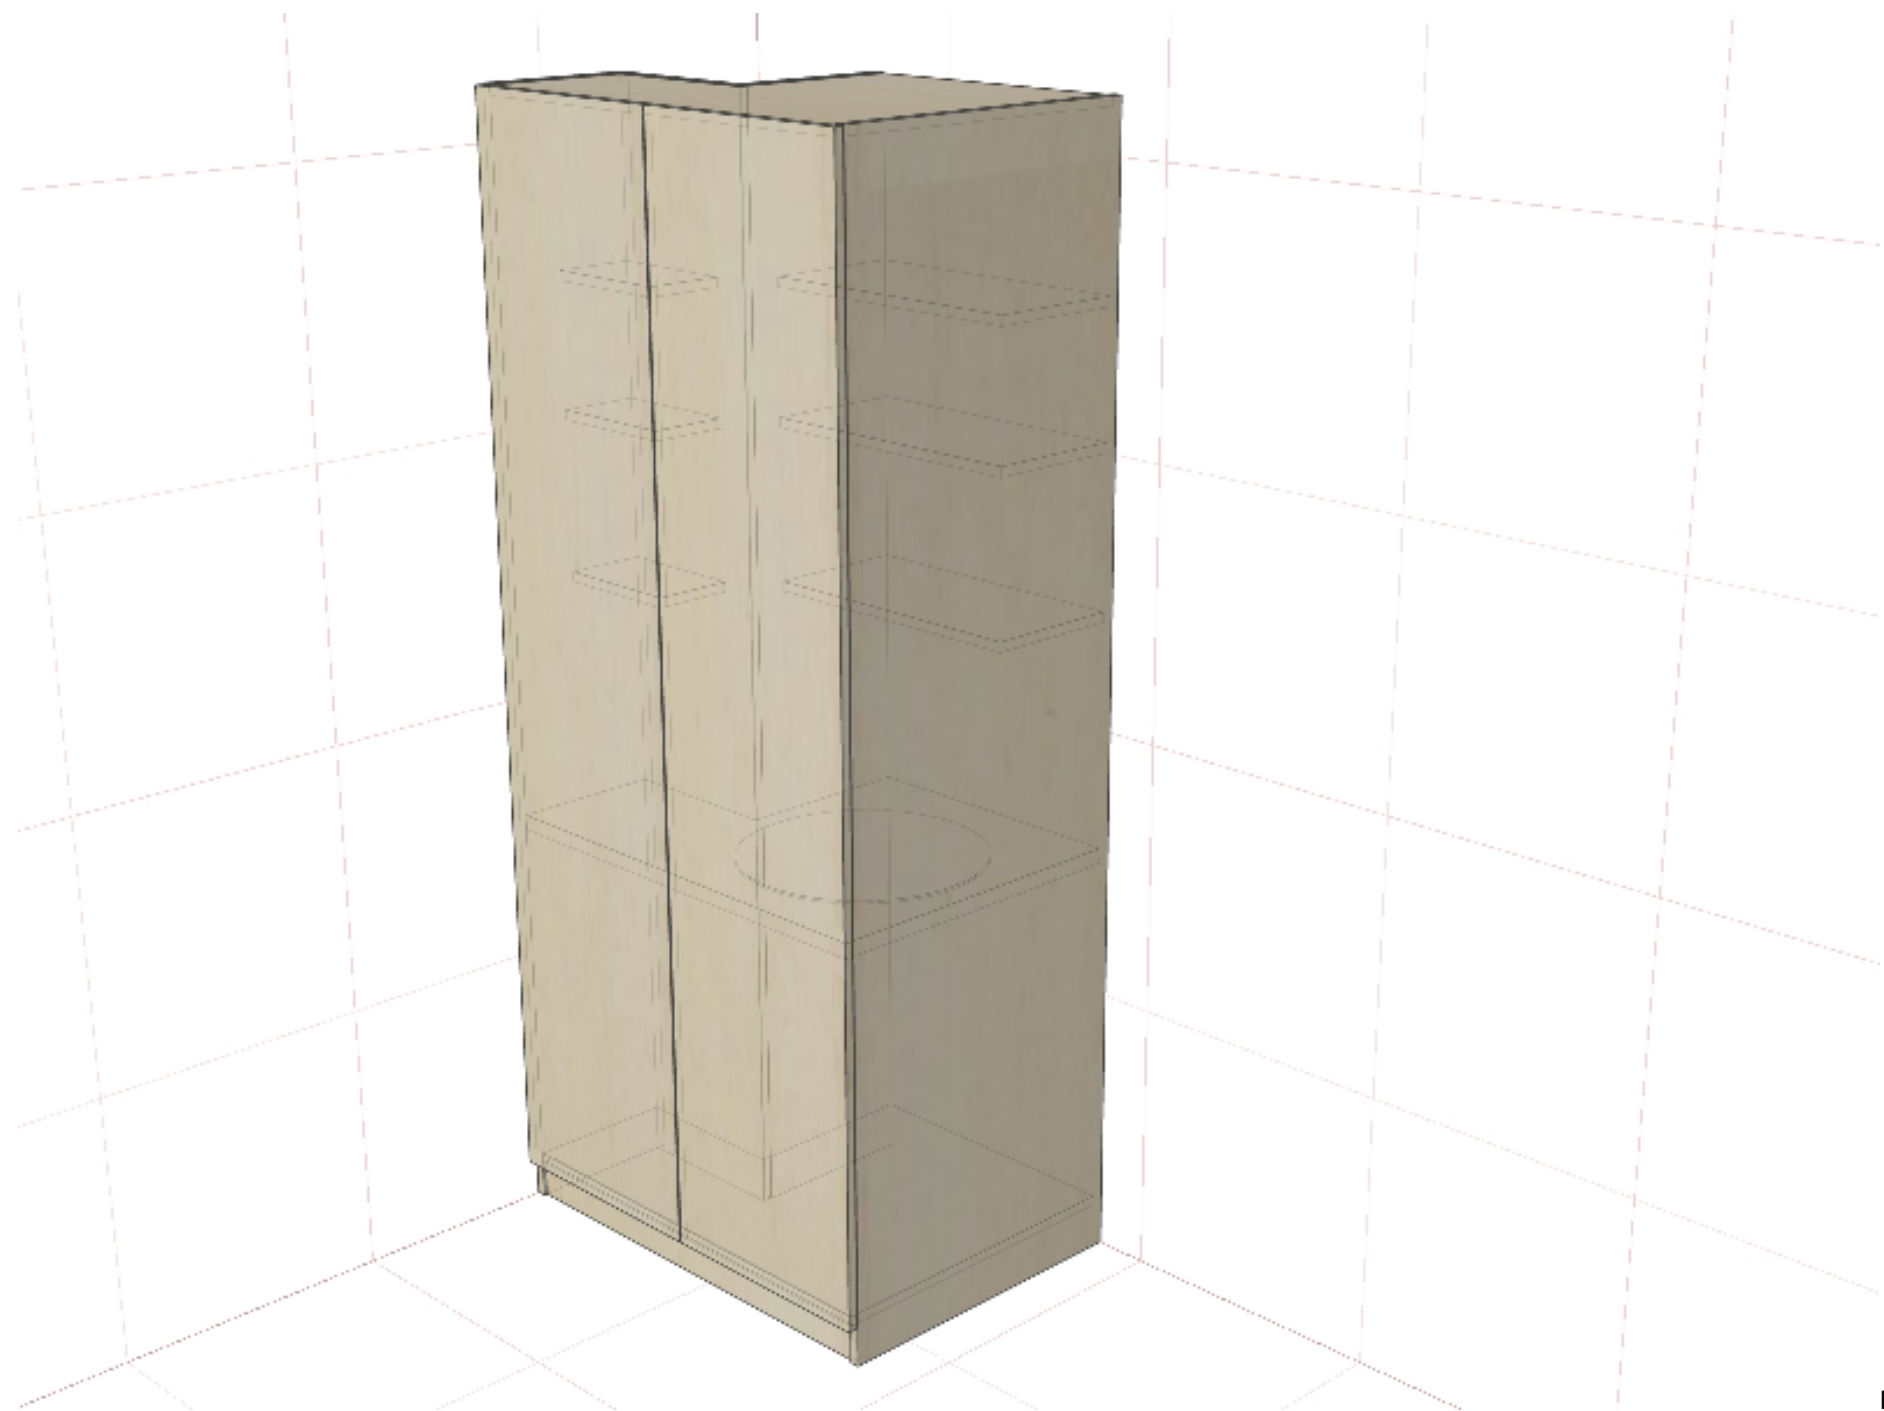

Rys. 1

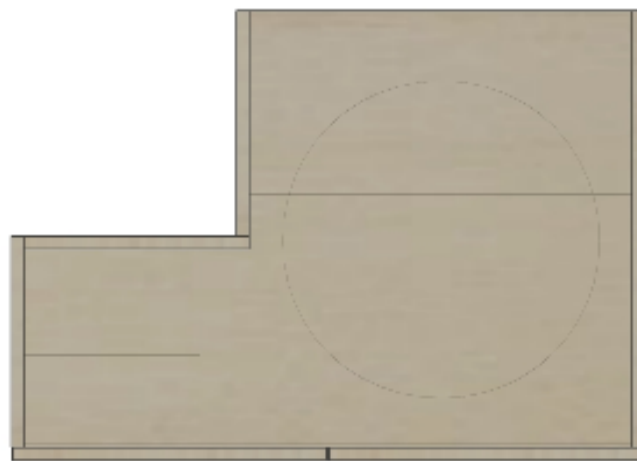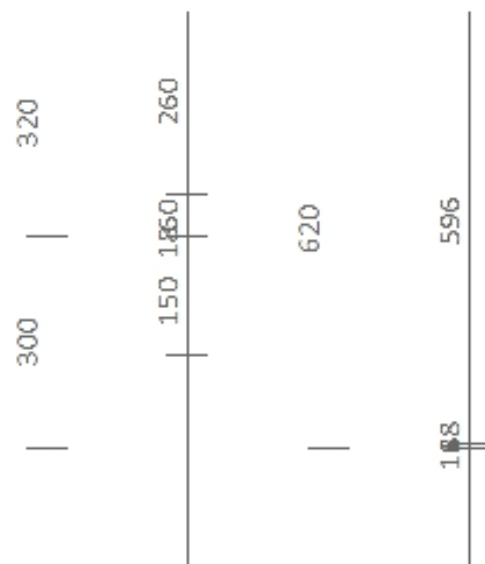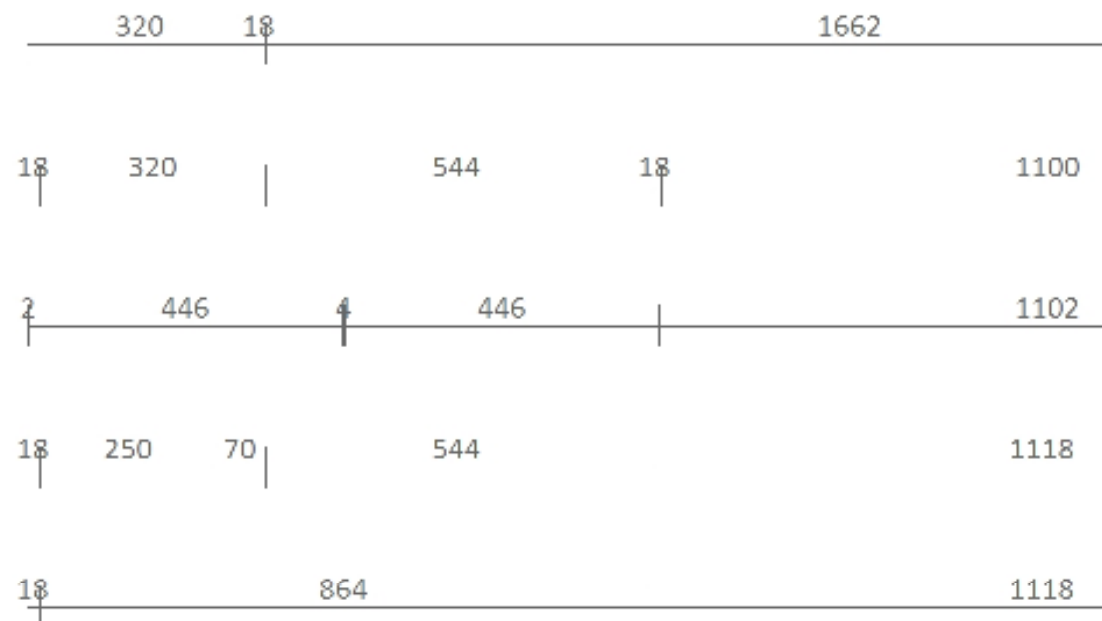

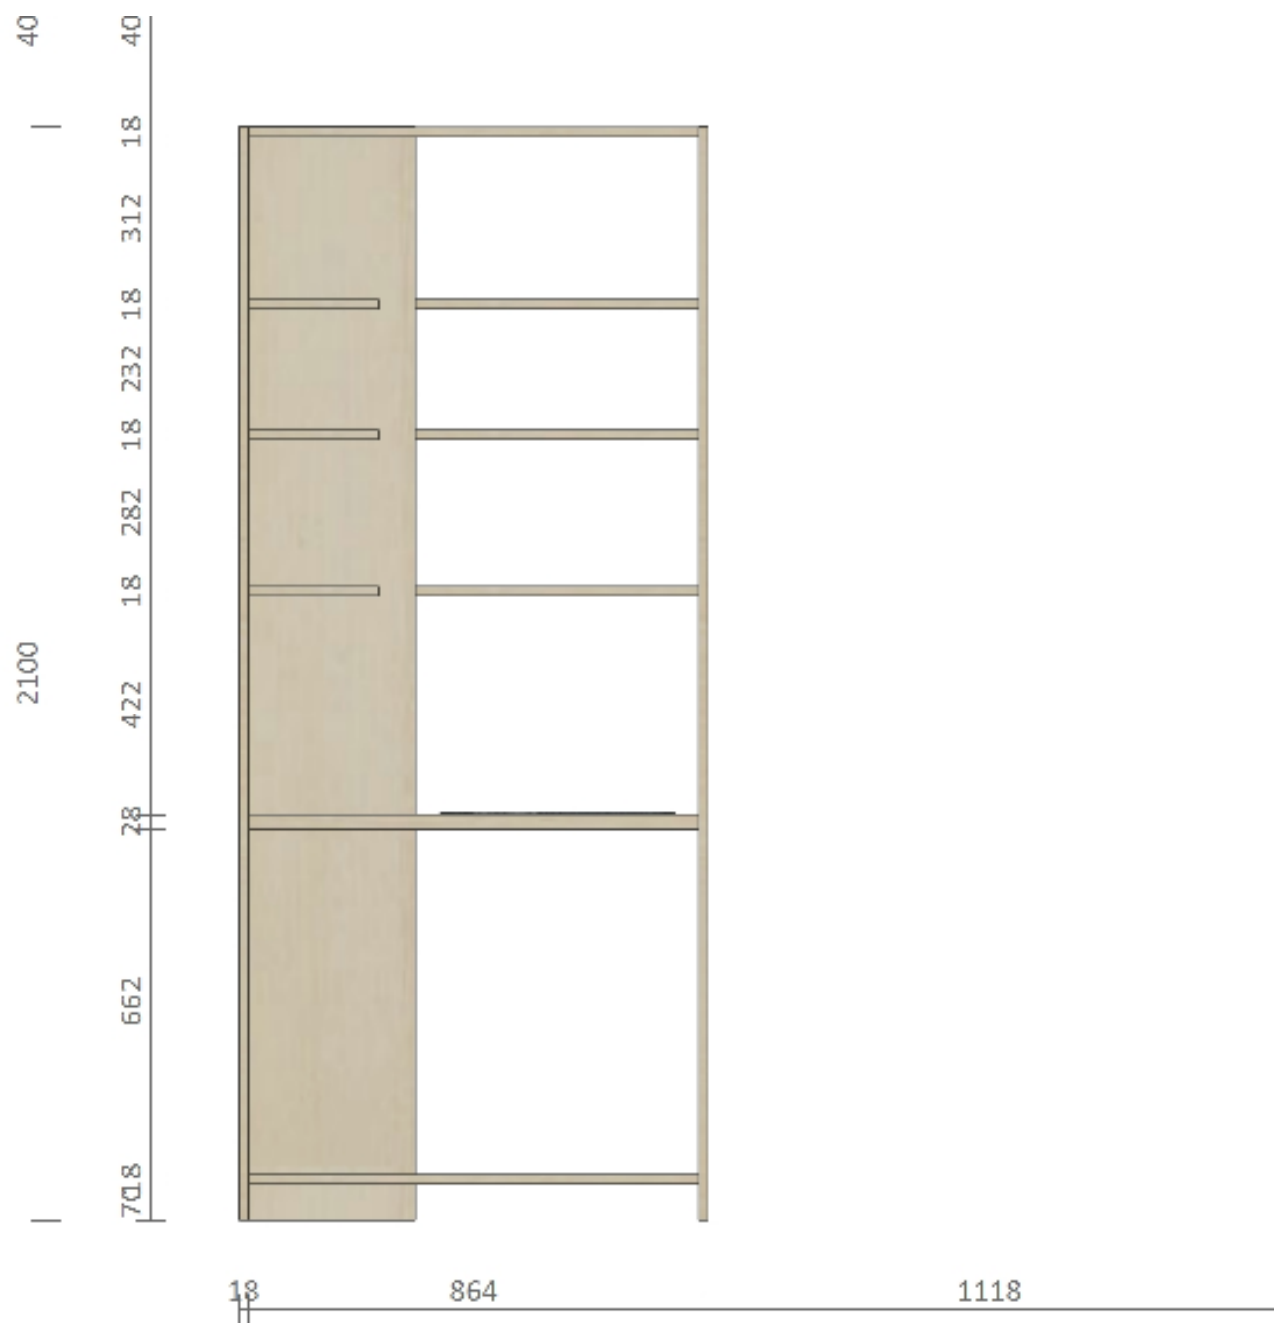

Rys. 3


1362

168



596




Rys. 4

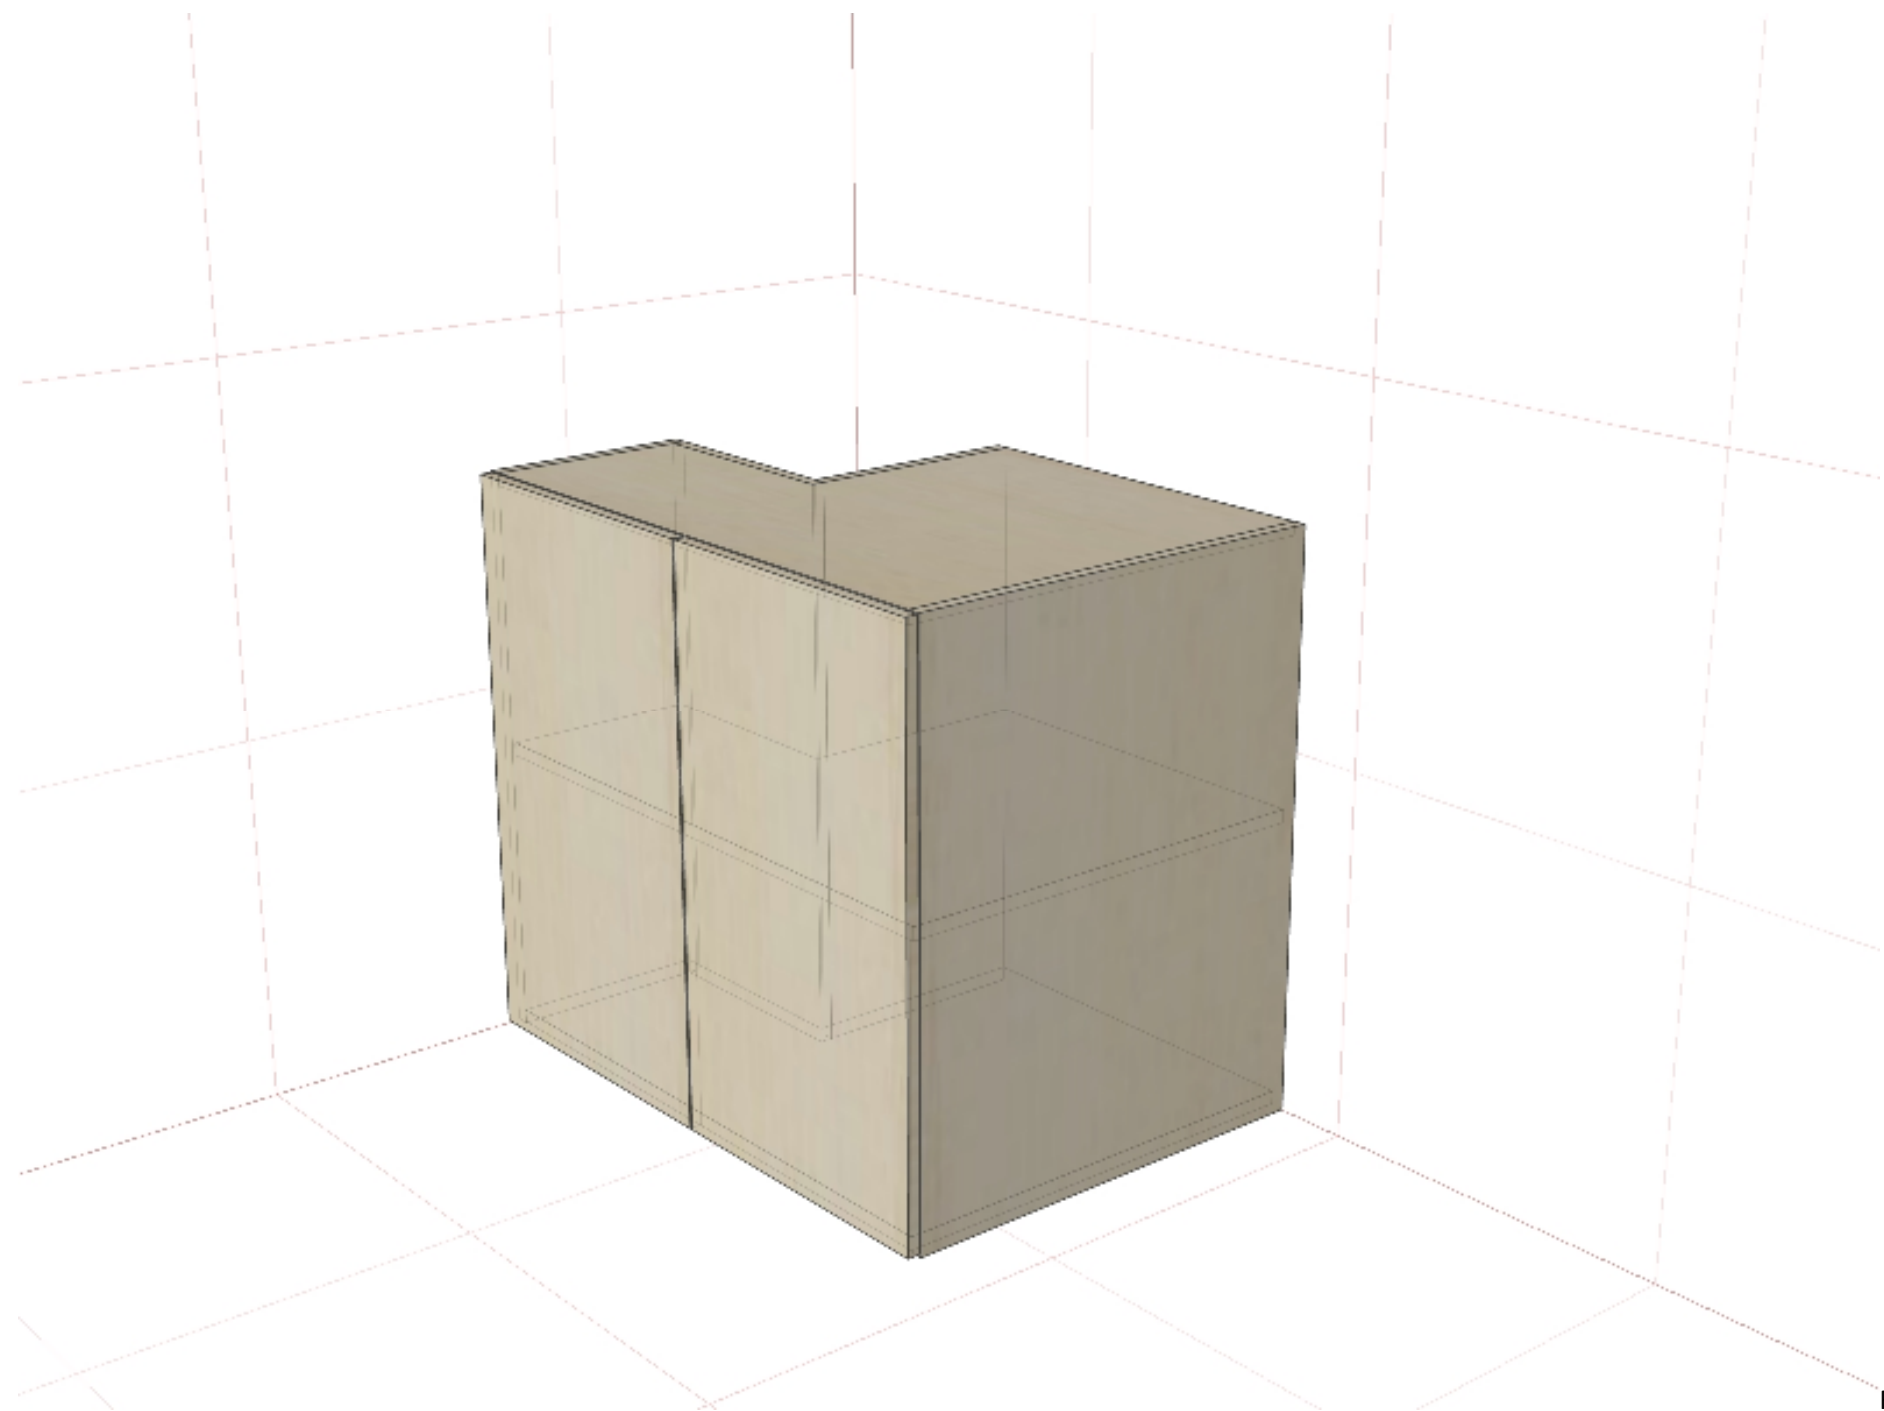


Rys. 5

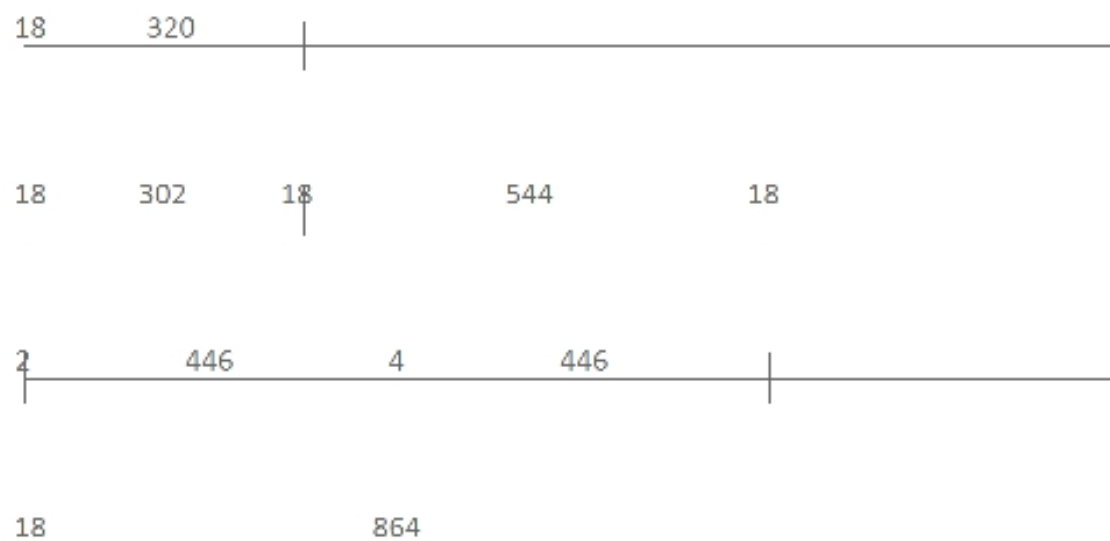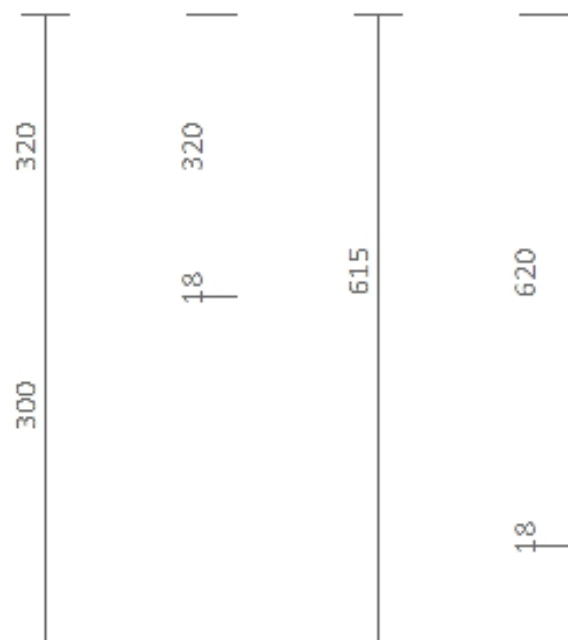


Rys. 6

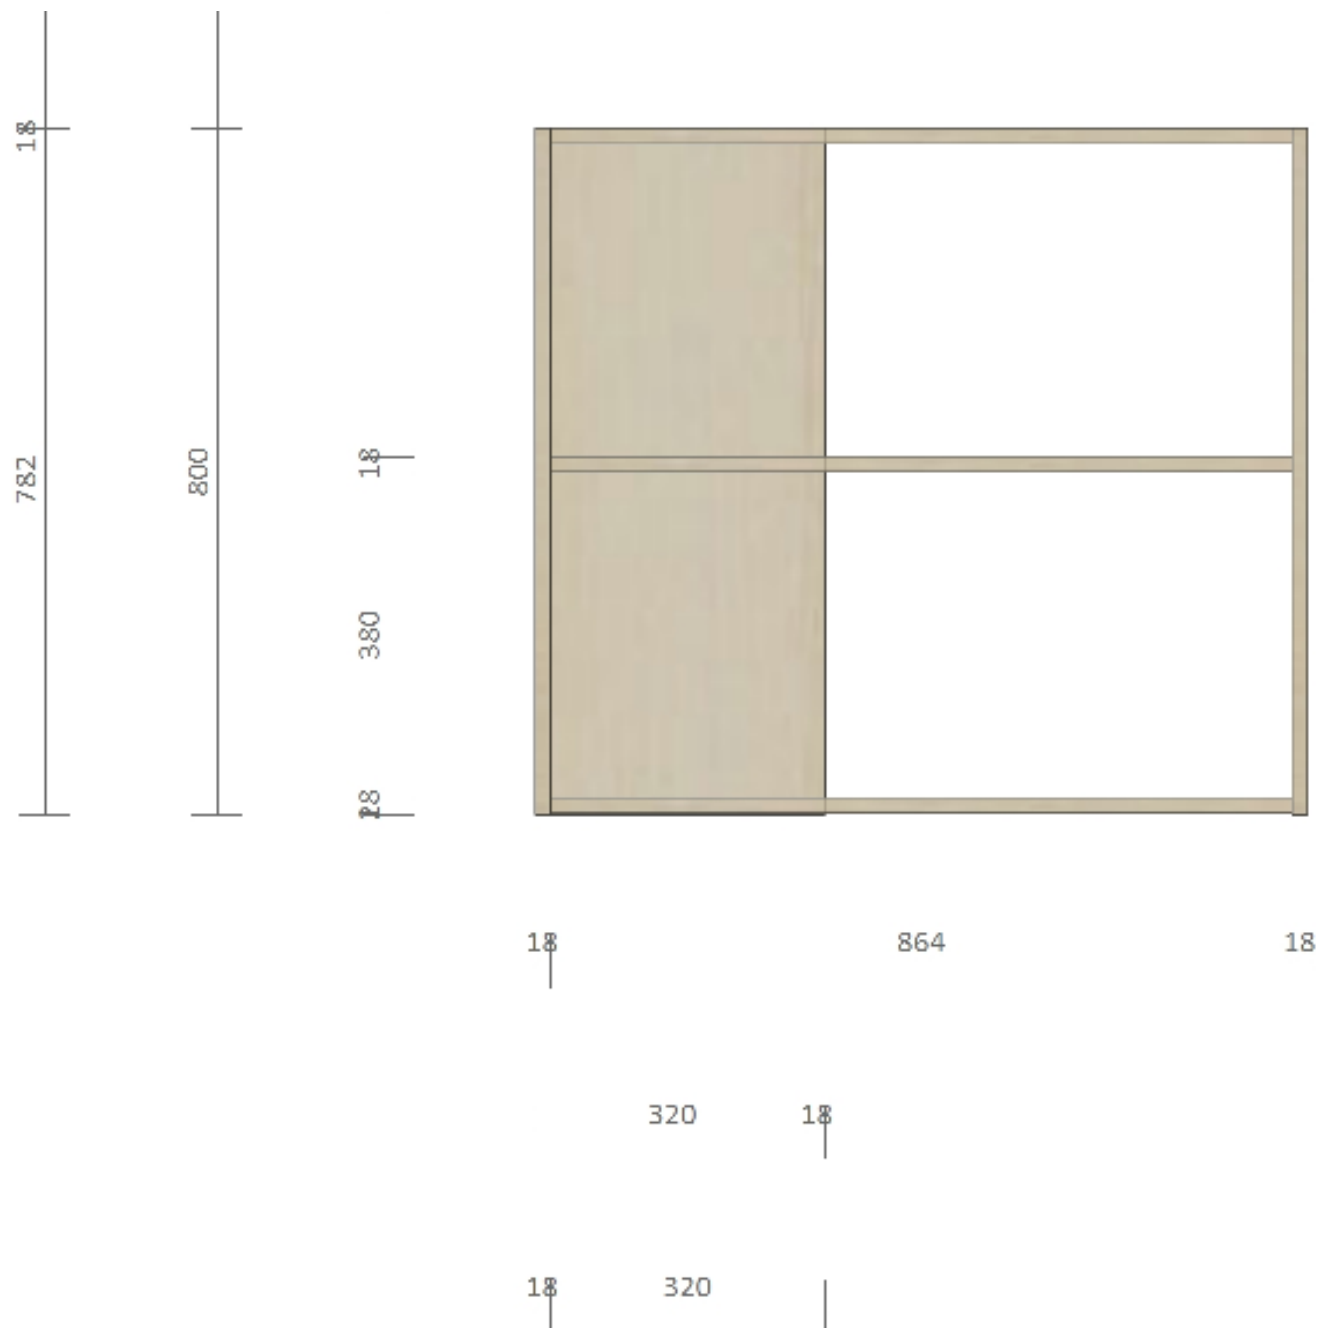


Rys. 7

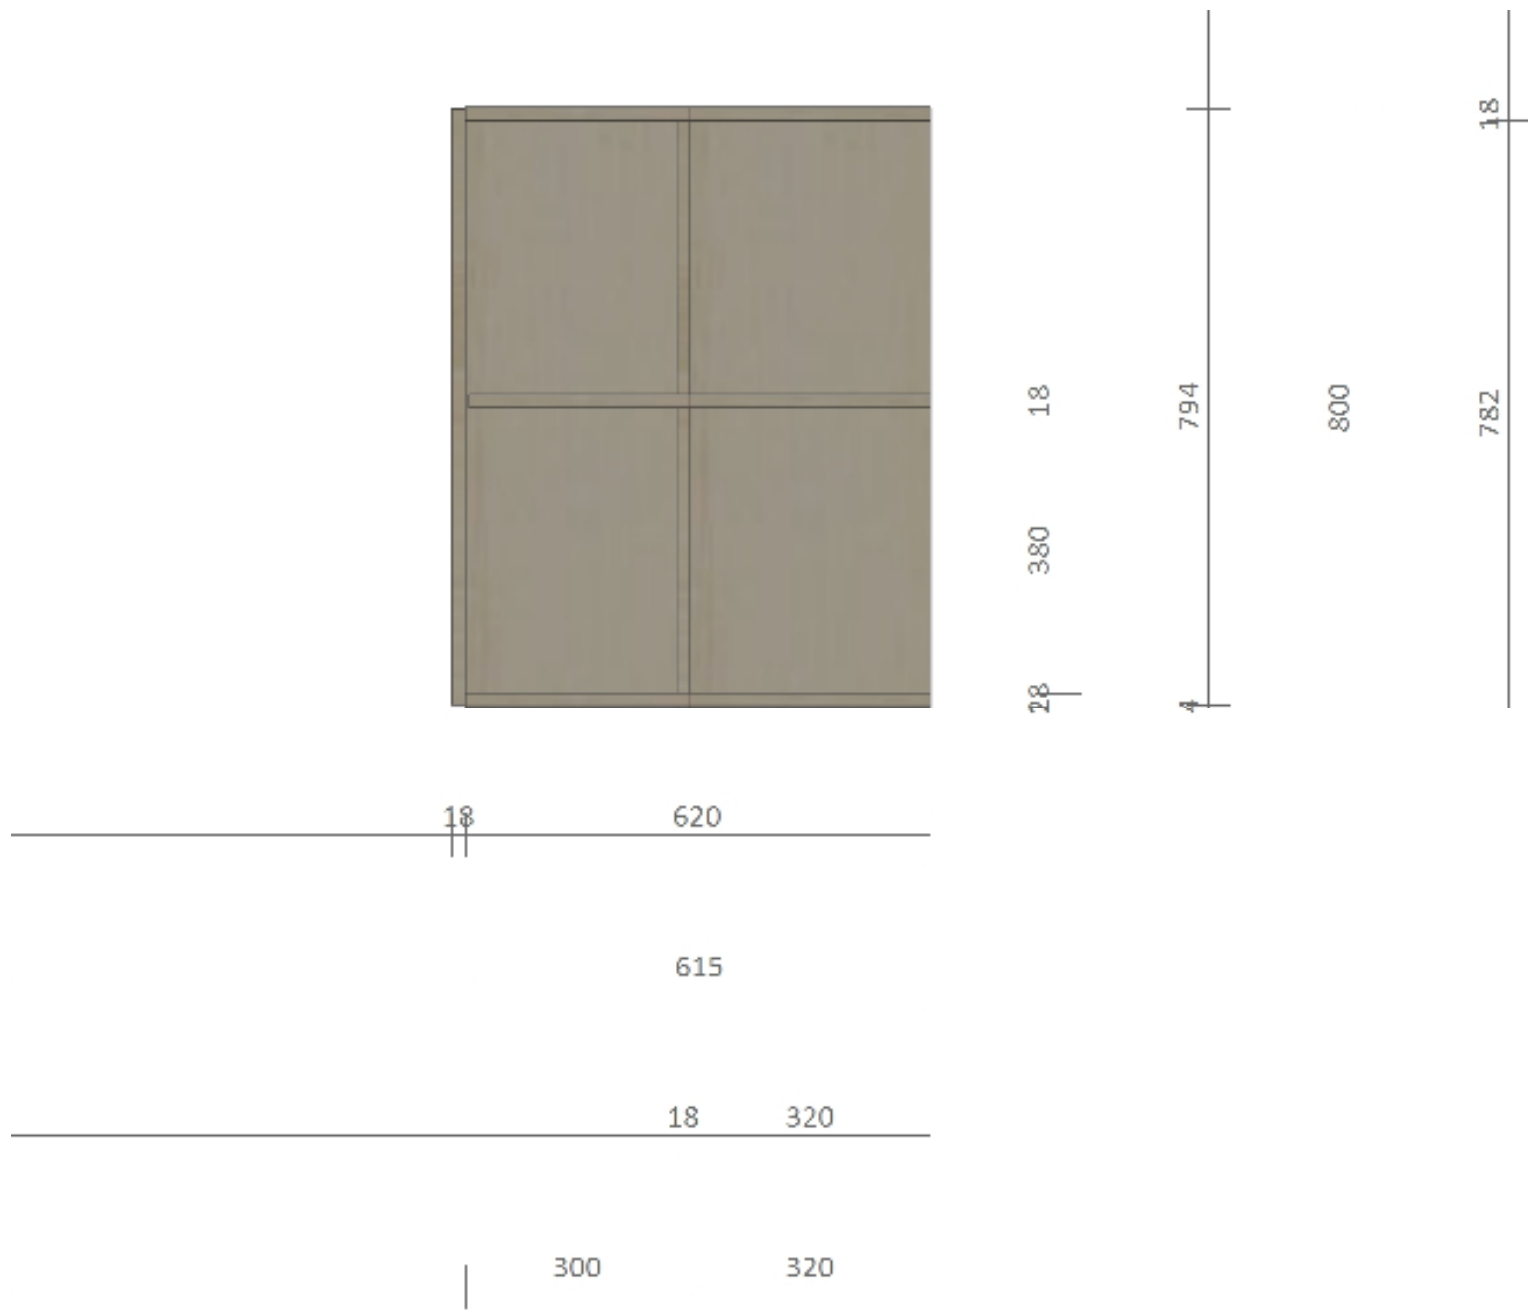

Rys. 8

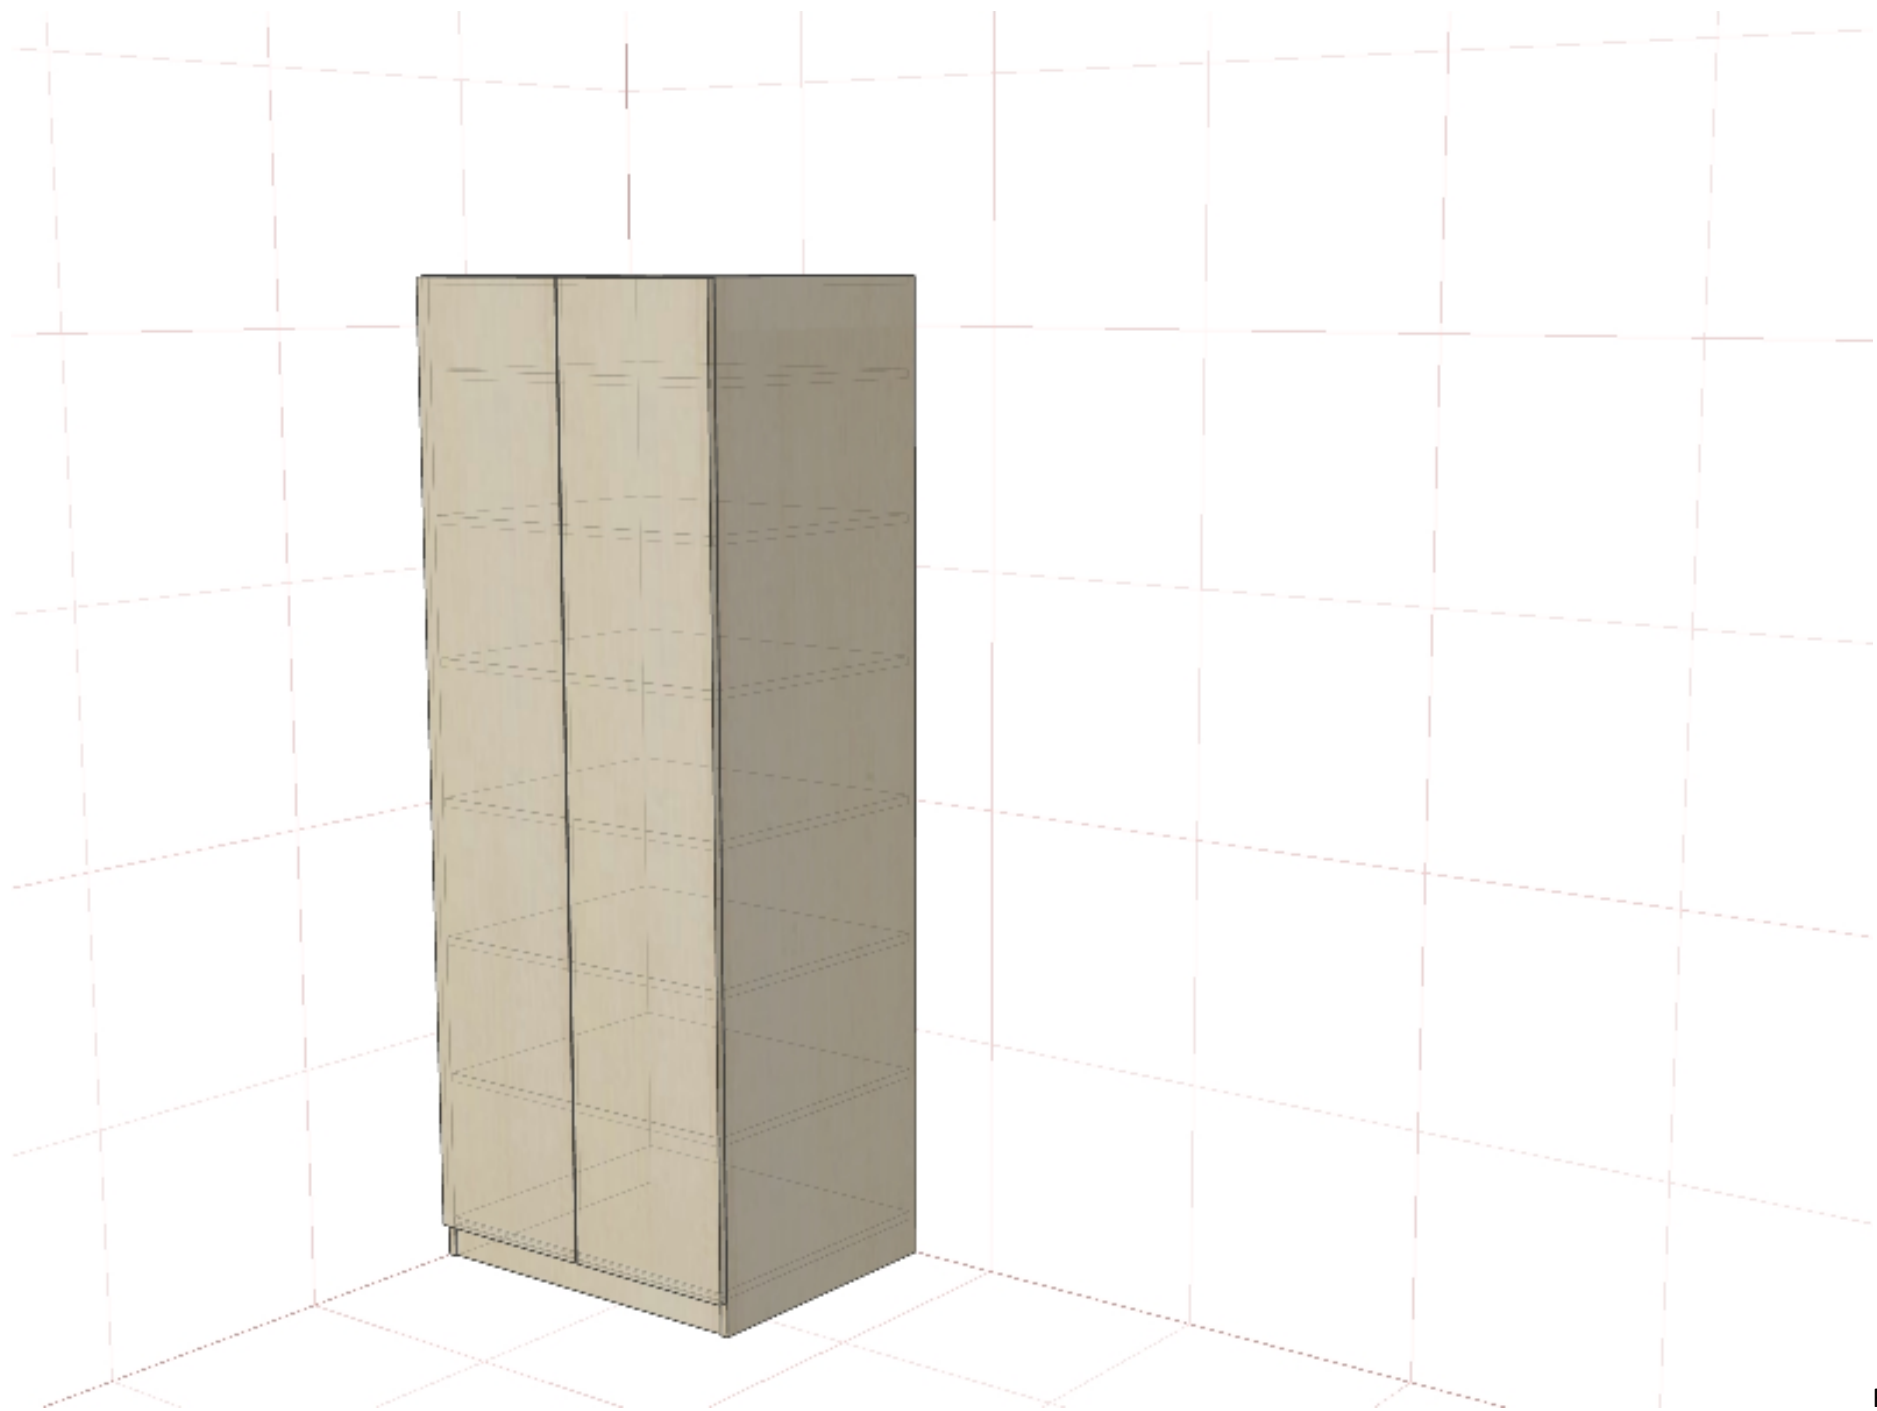


Rys. 9

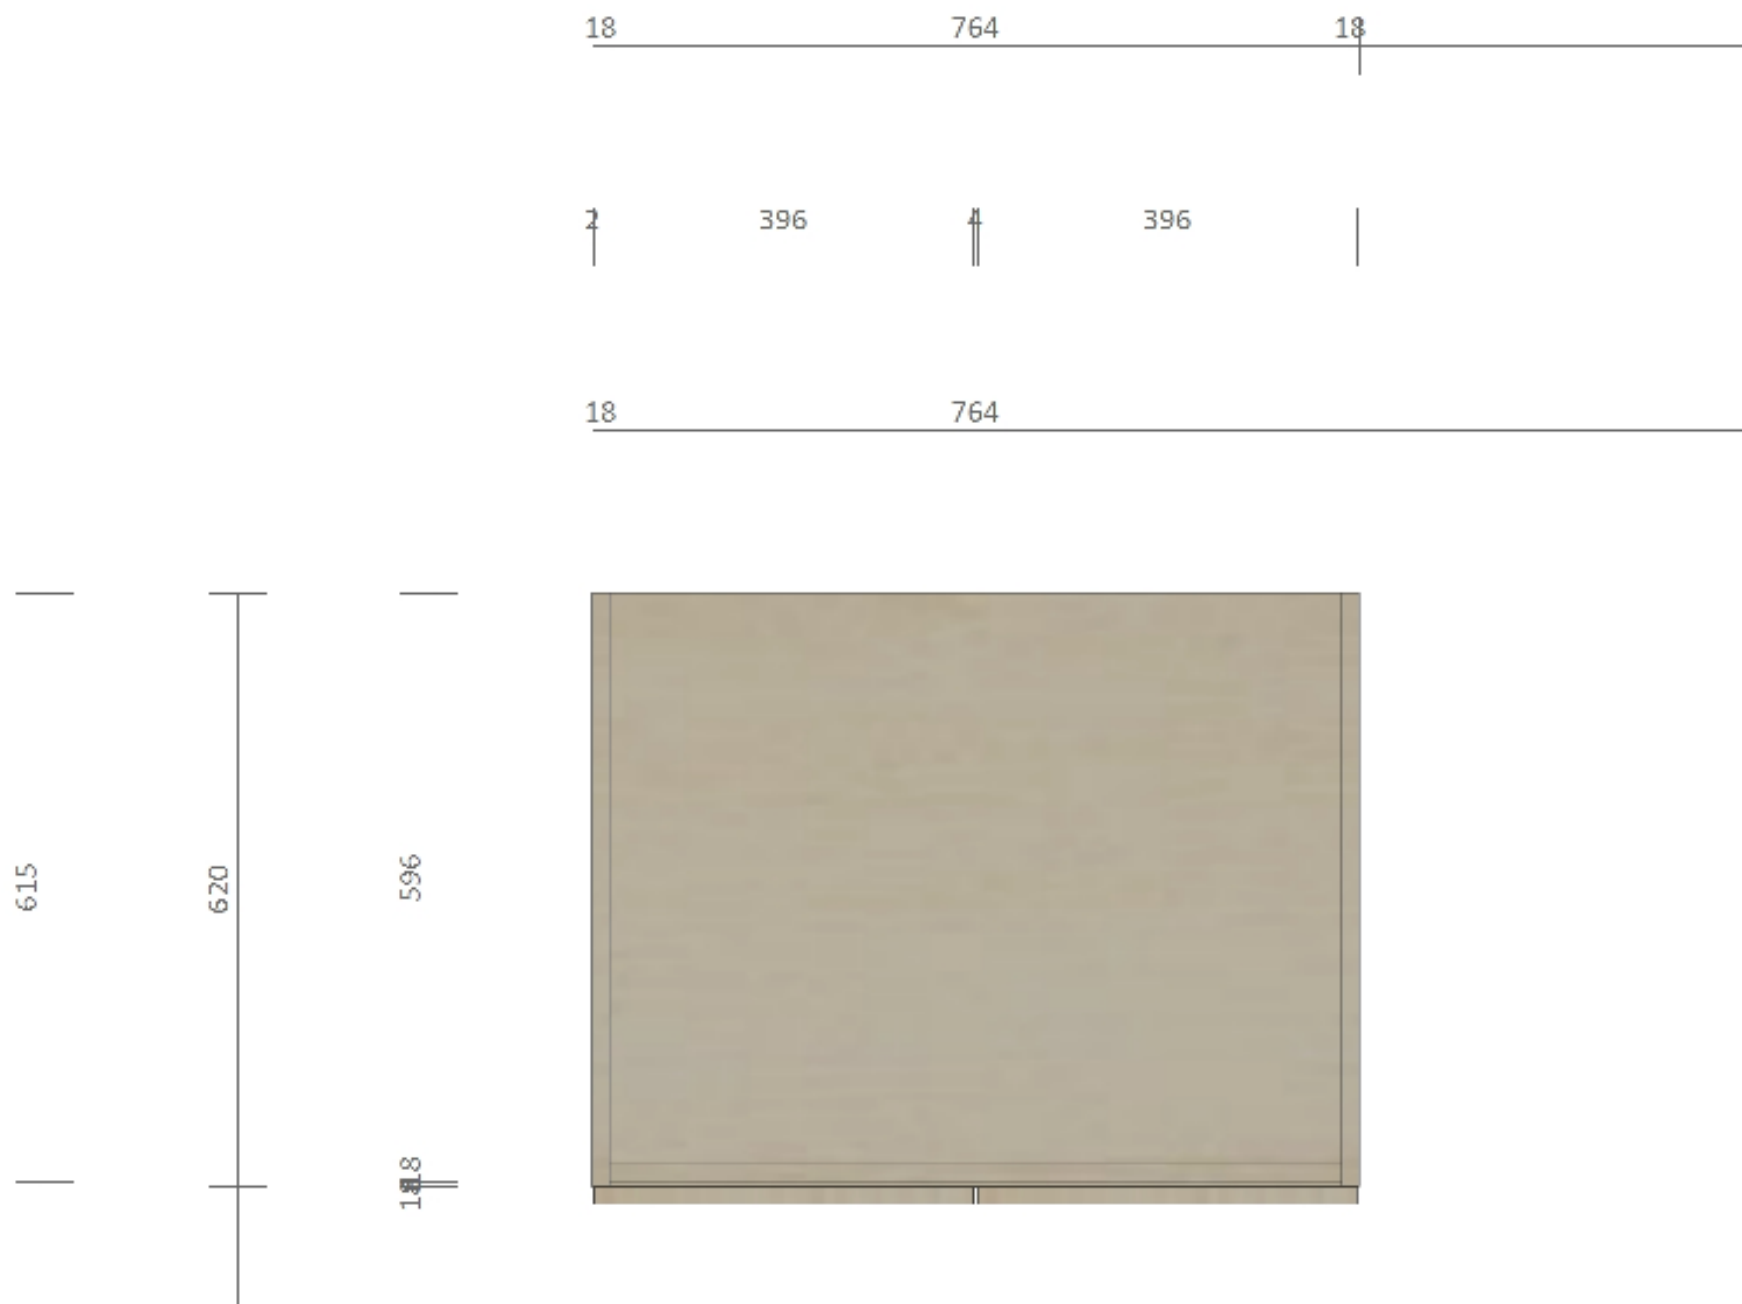

Rys. 10




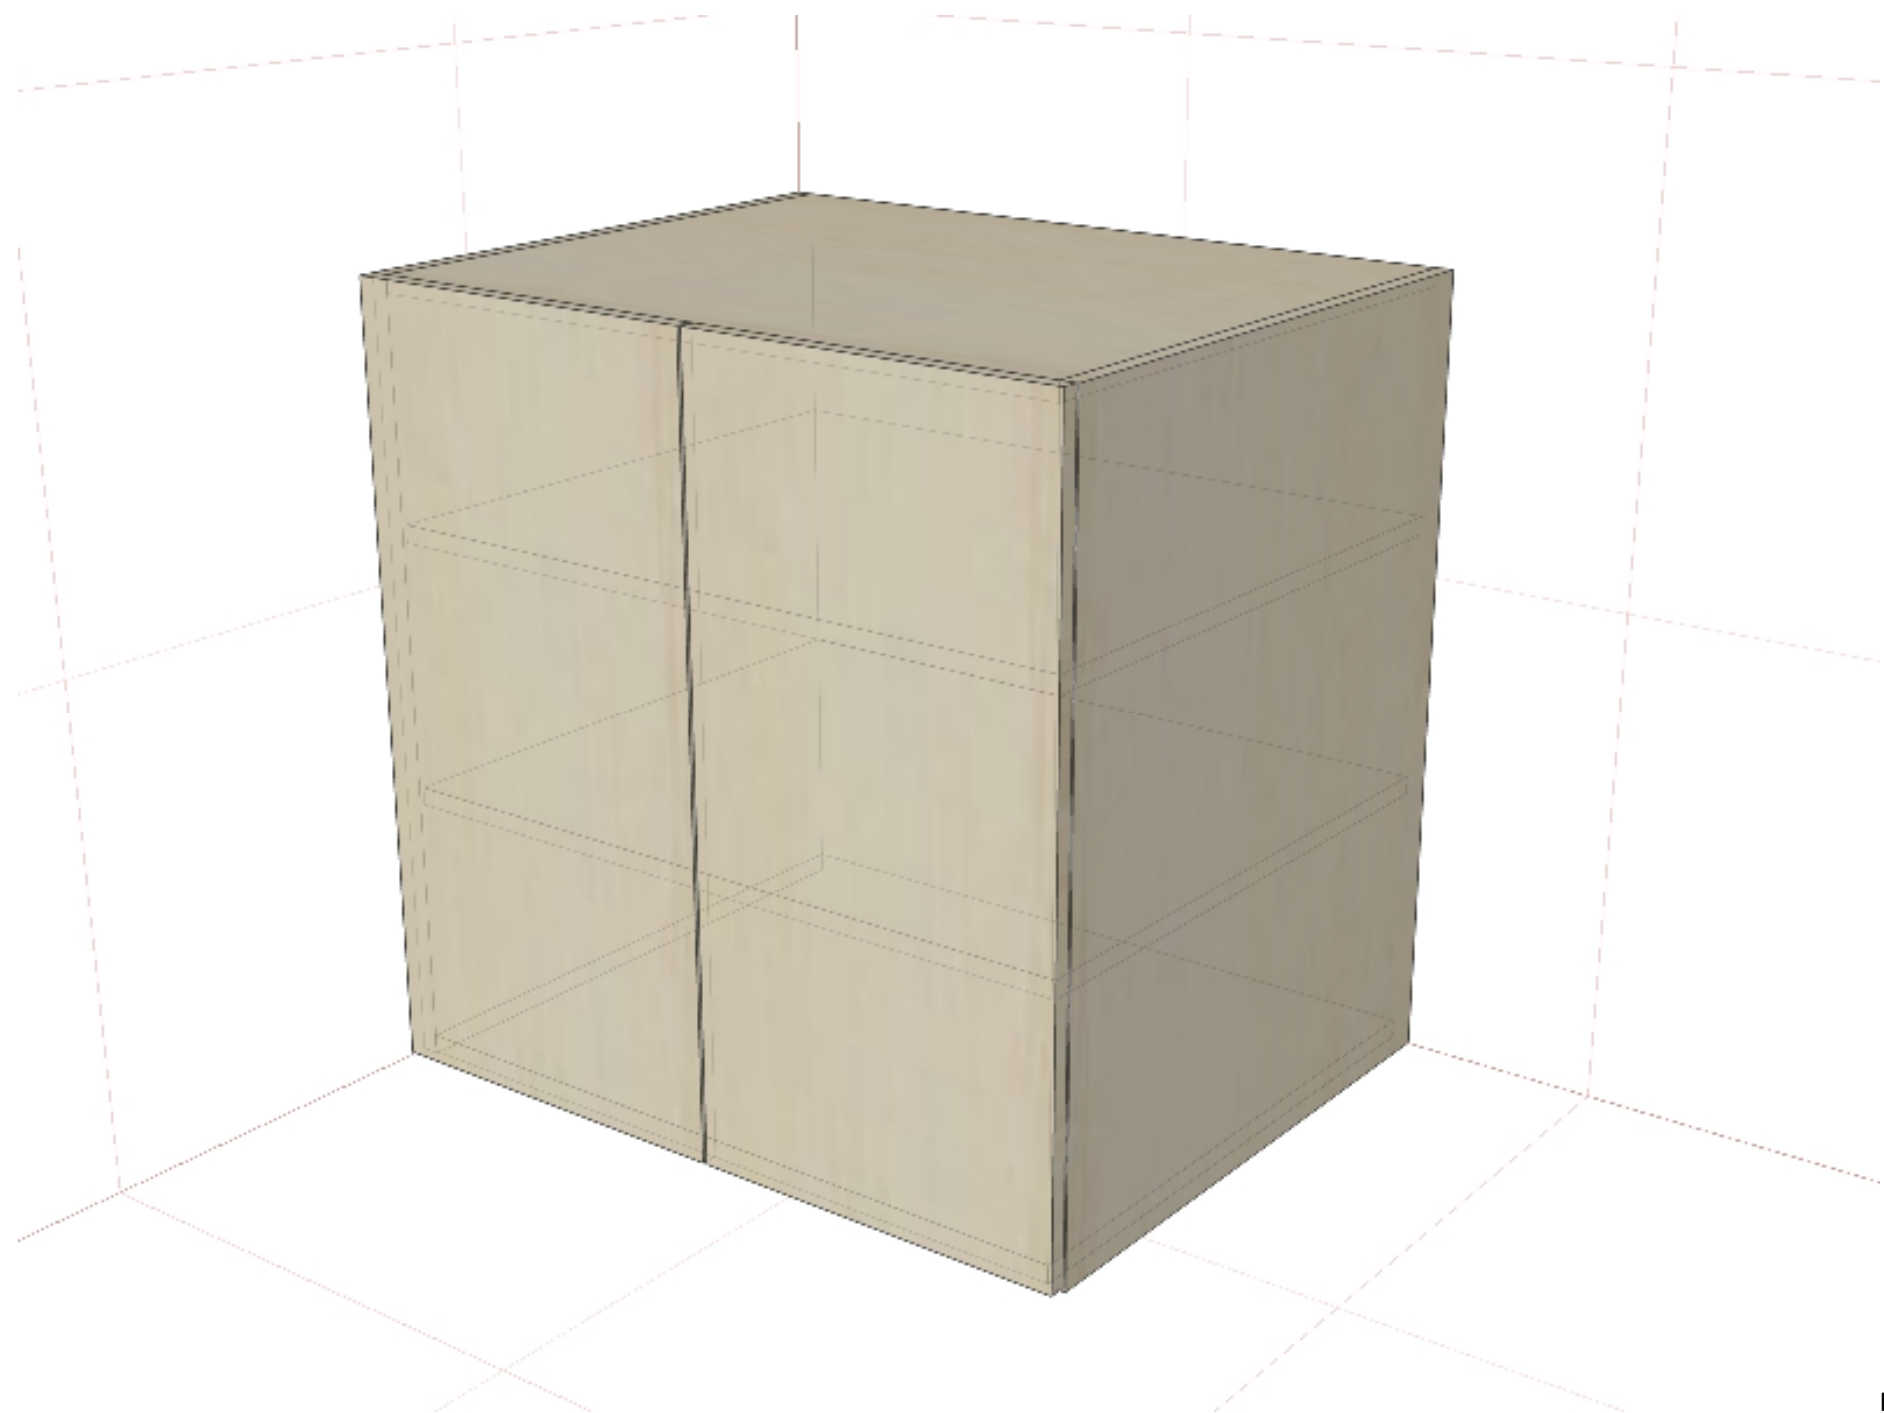


Rys. 13




Rys. 14

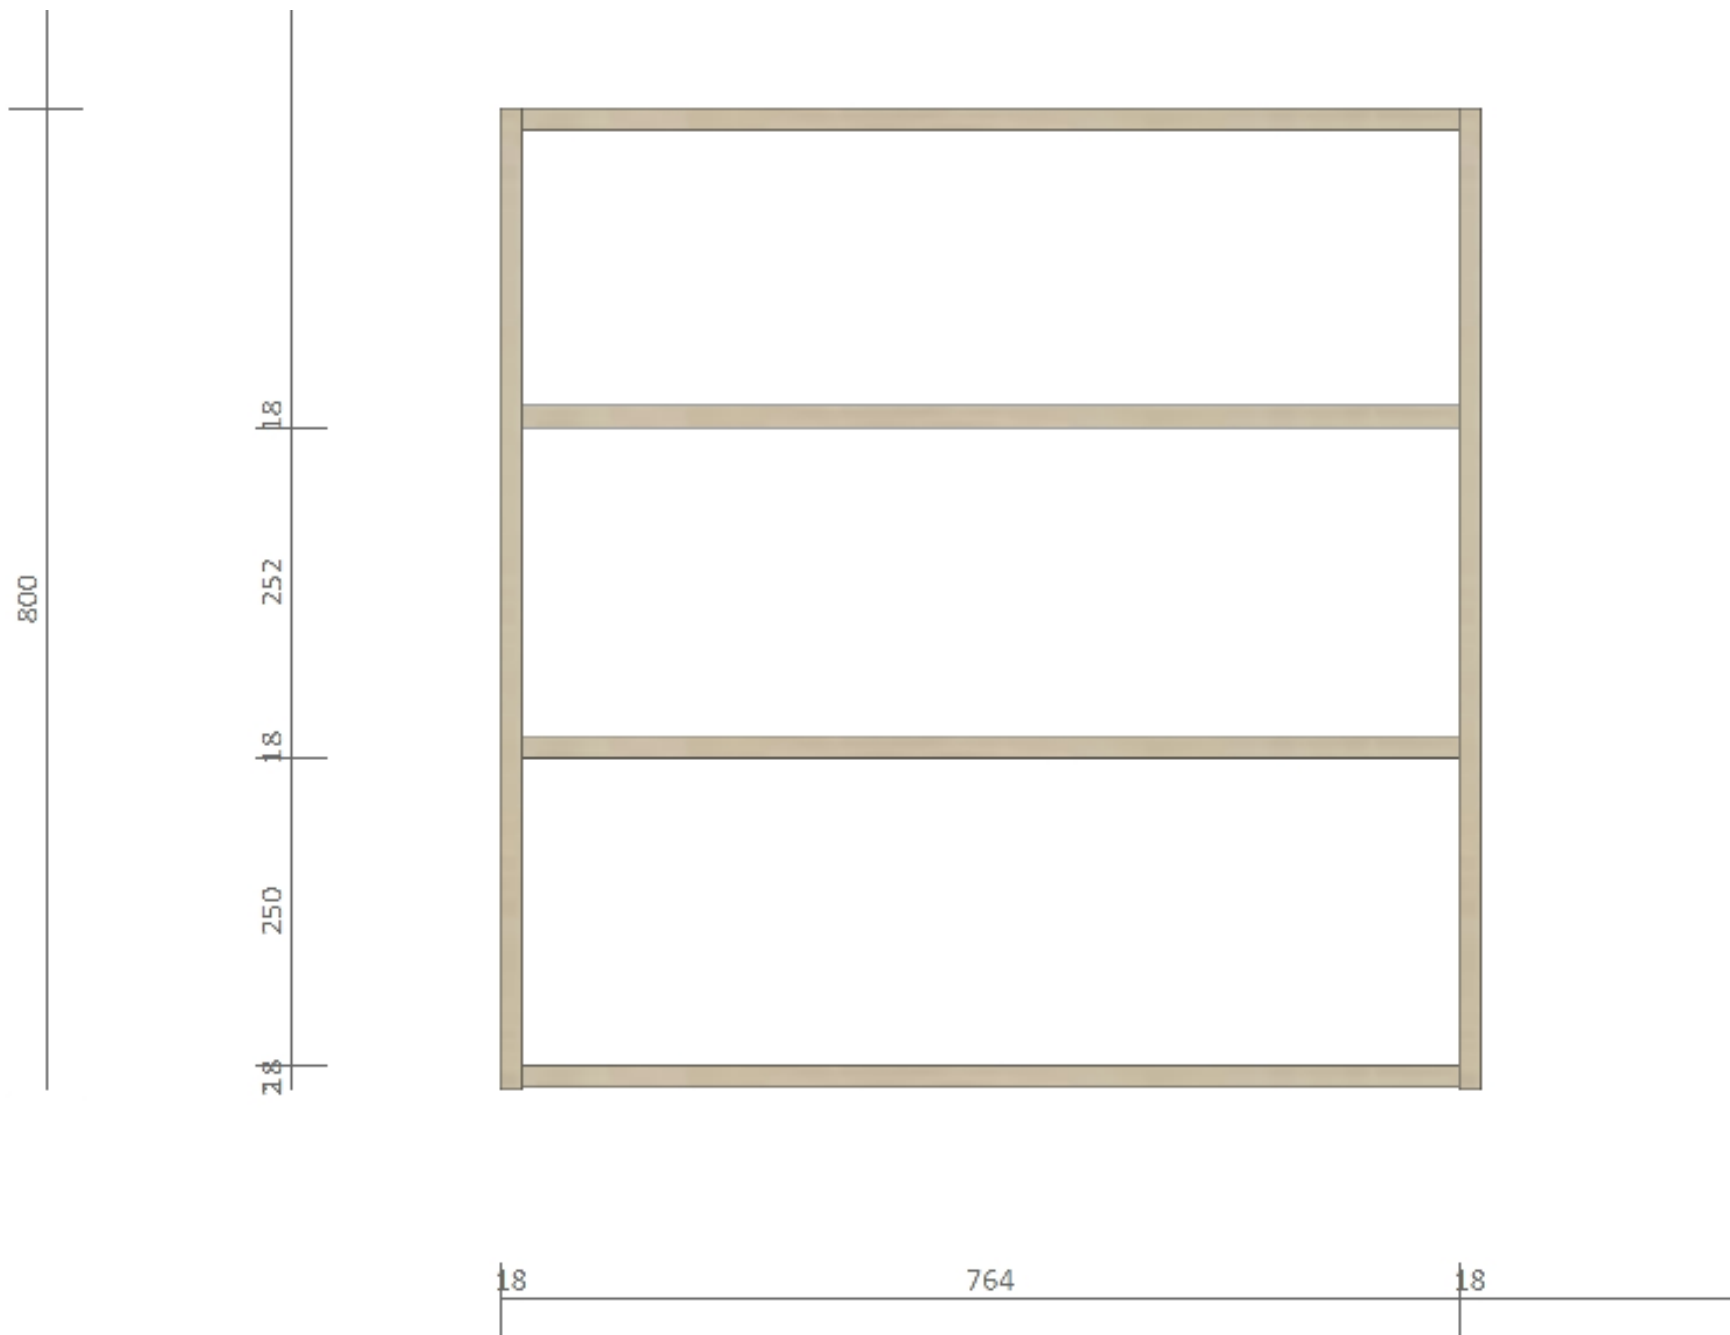


Rys. 15

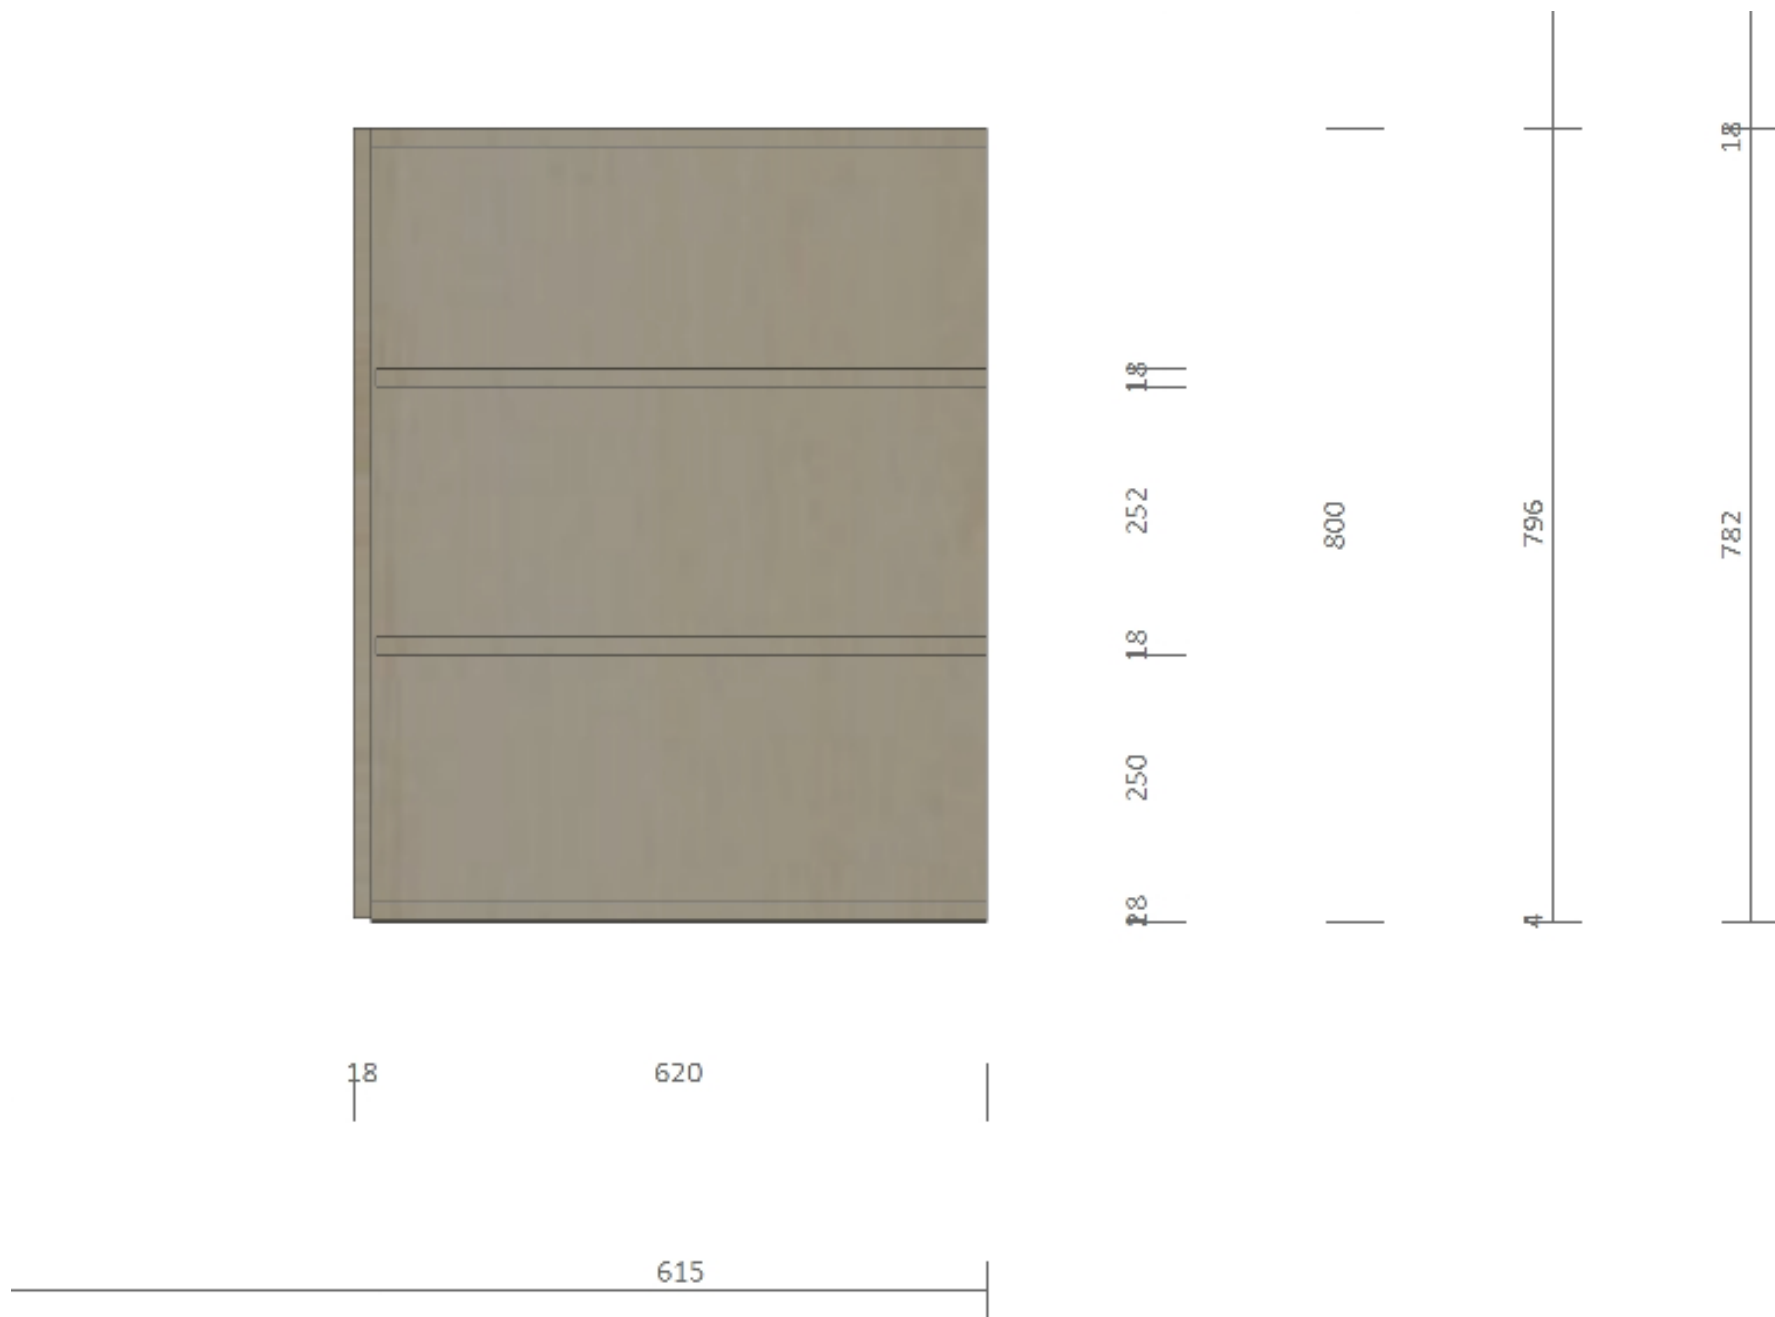

Rys. 16

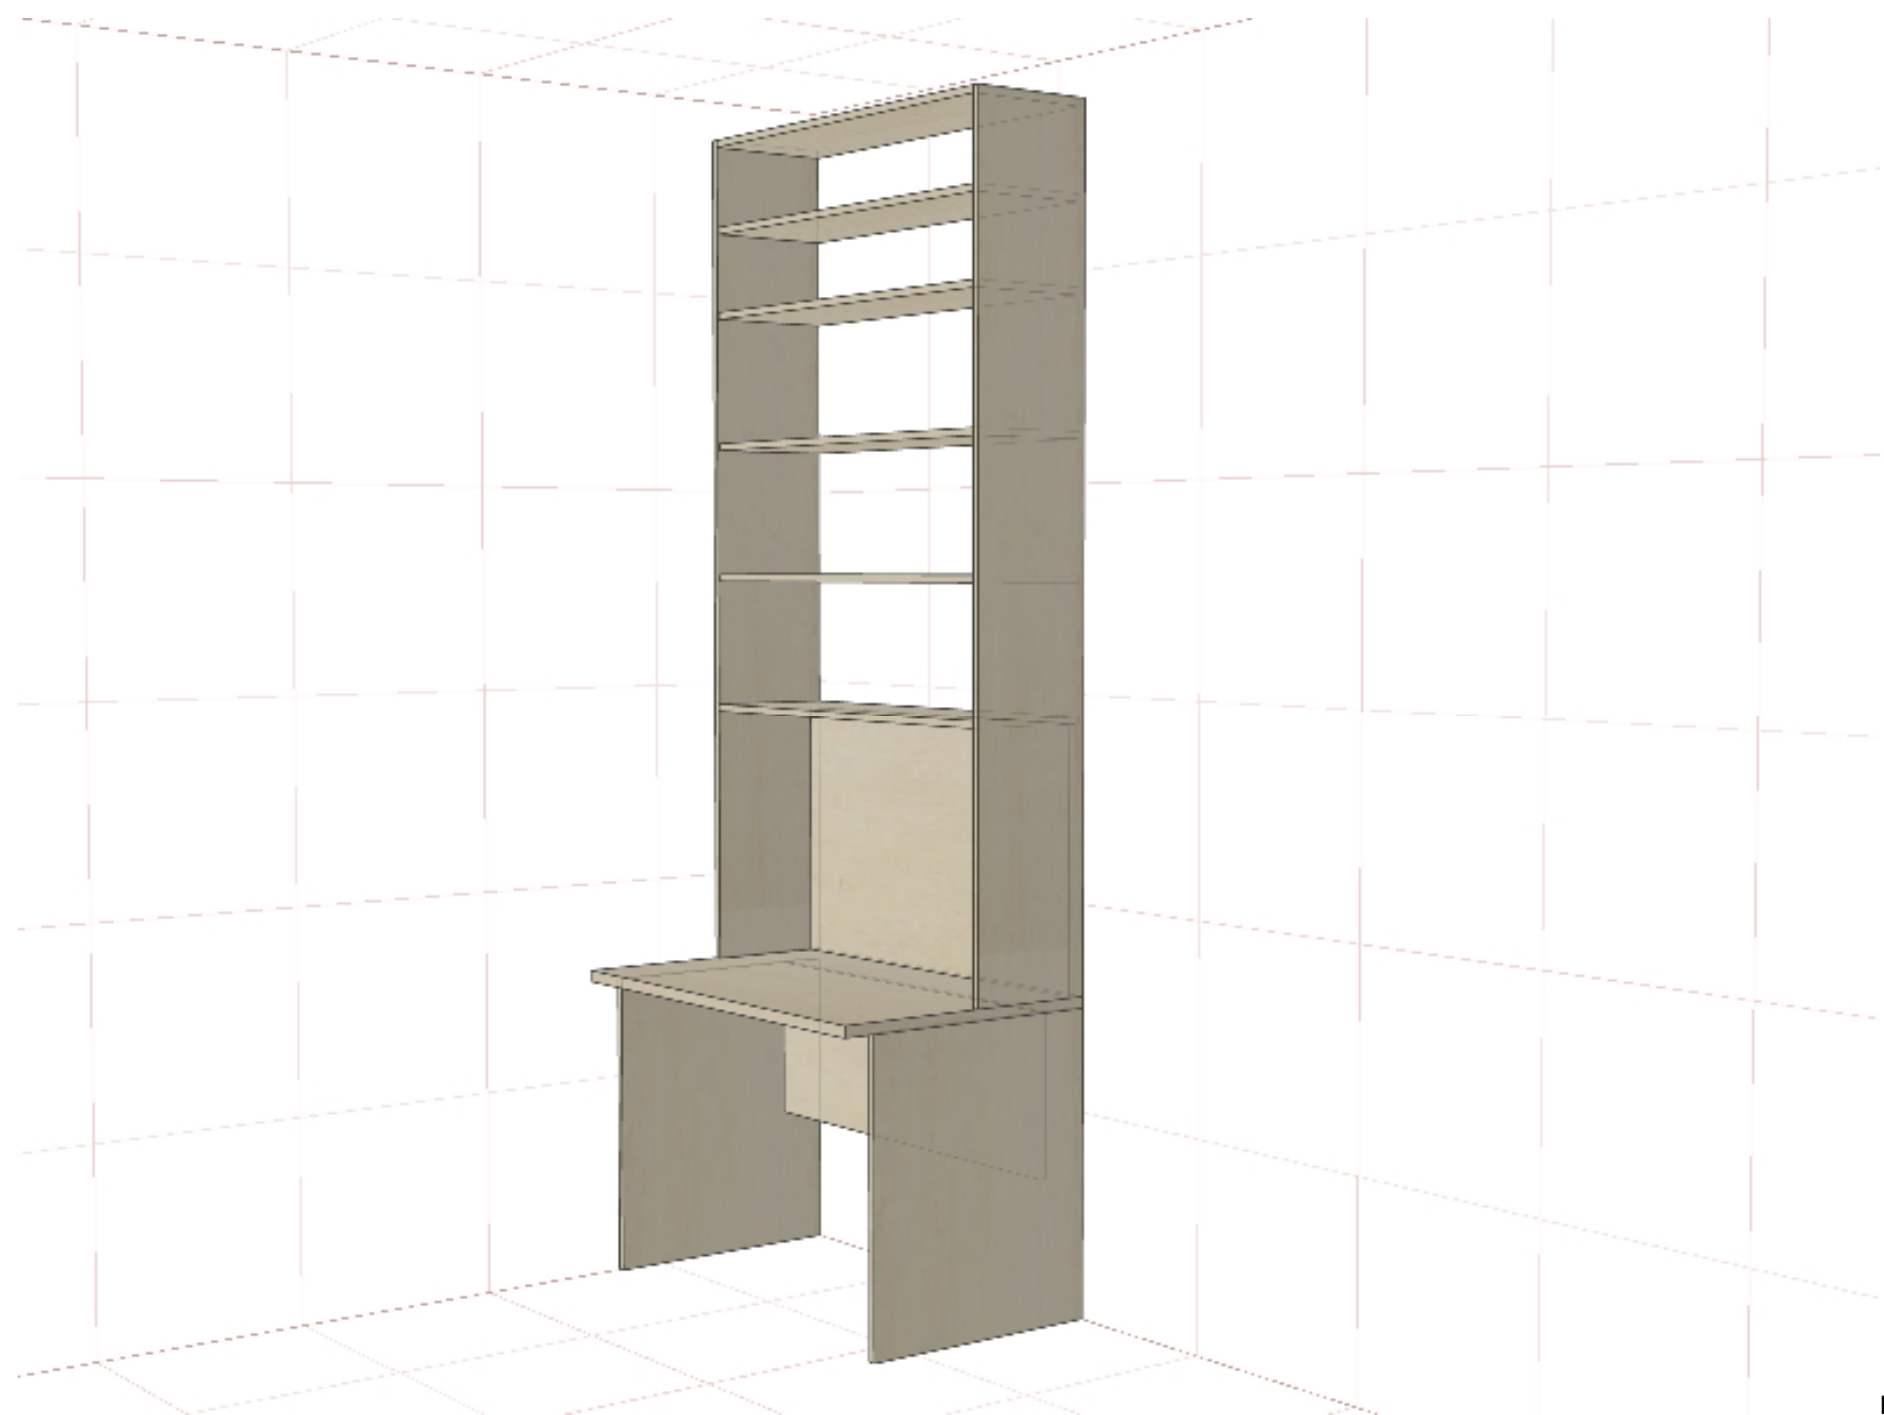

Rys. 17

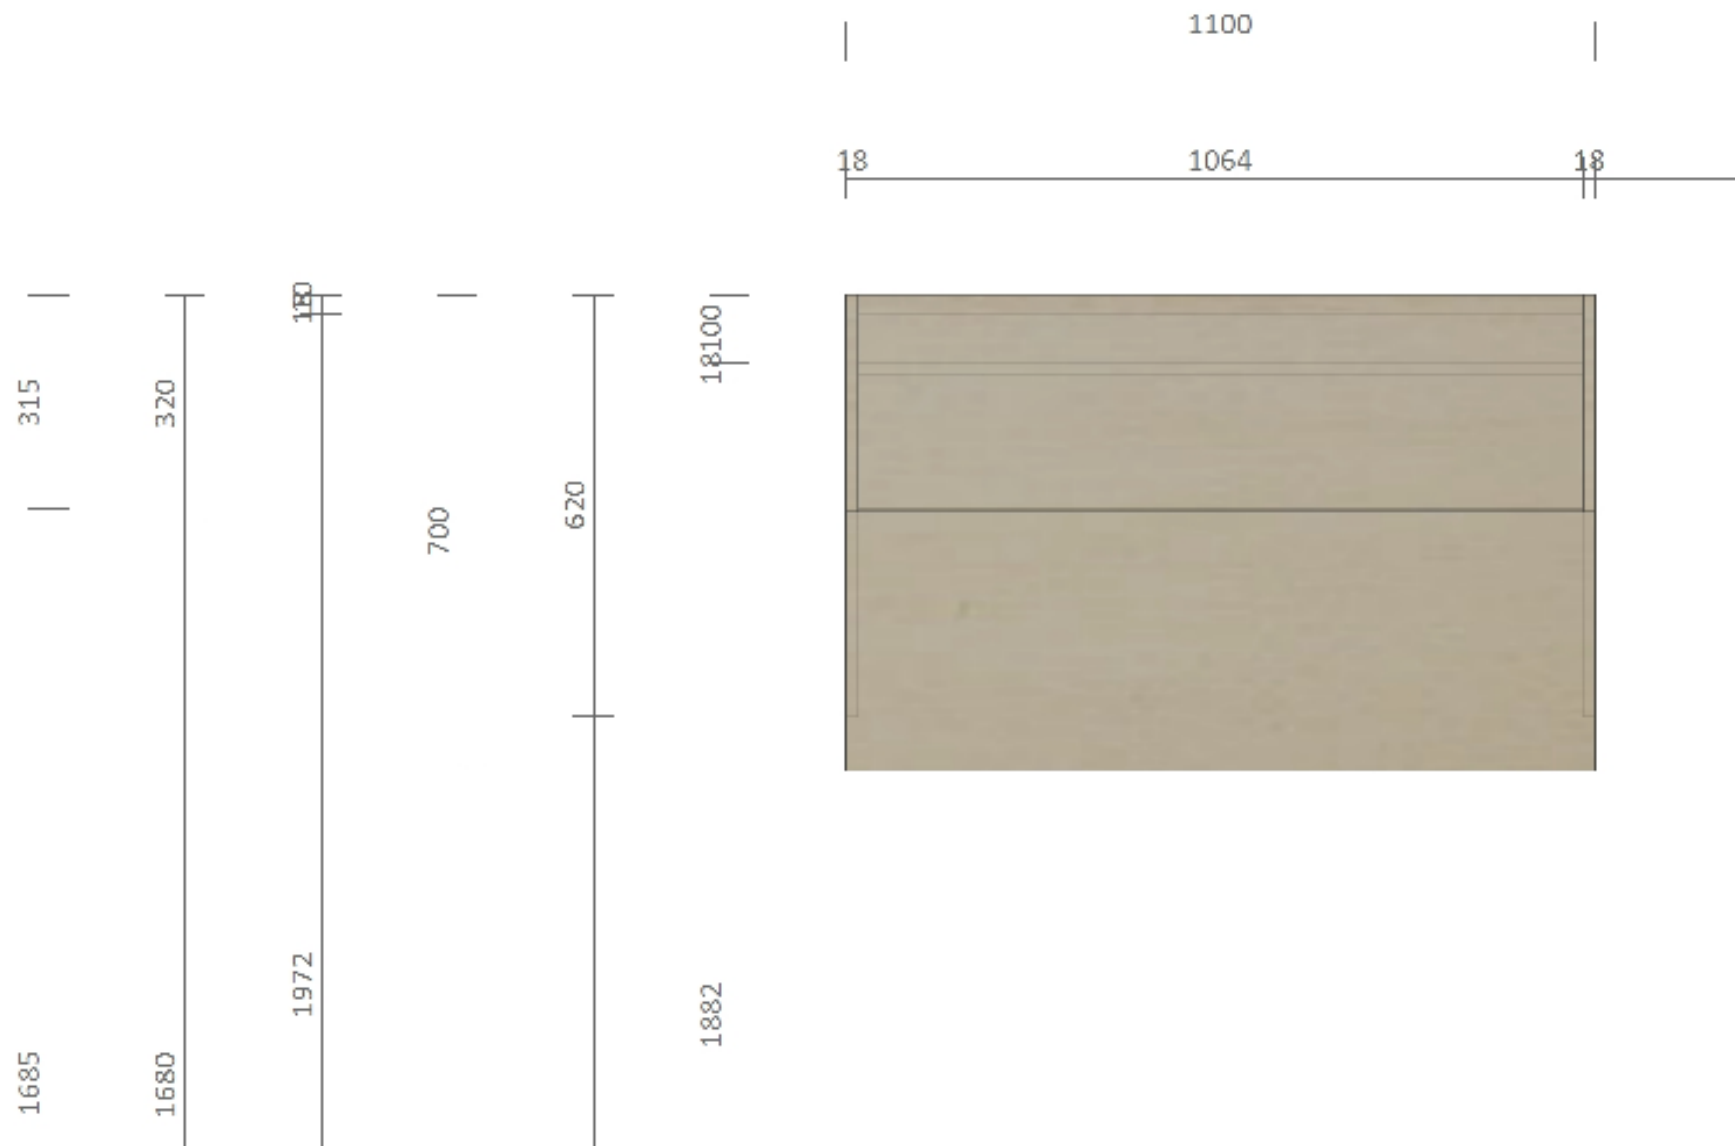

Rys. 18

