


Wymiar	Odchyłka
$\phi 12d9$	-0.050 -0.093

2.5/ (10/ 1.25/)

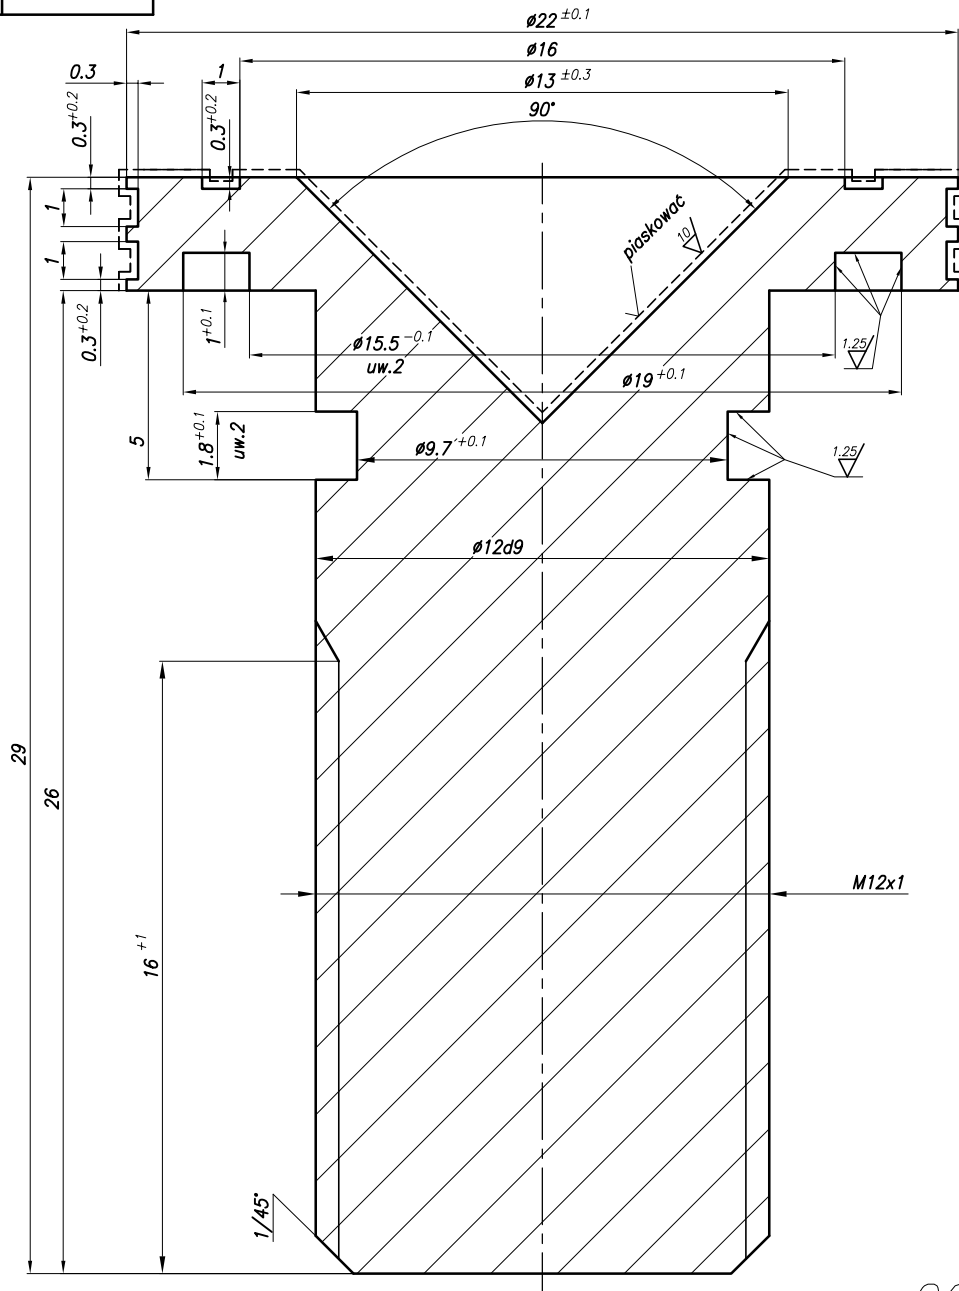

Uwagi:

20 szt.

1. Nieoznaczone krawędzie załamać 0.2/45°. Nie dotyczy krawędzi pod pierścienie uszczelniające (rowki szerokości 1.8mm).
2. Krawędzie rowków pod pierścienie uszczelniające przetrzeć papierem ściernym o gramaturze 1000g z dodatkiem wody lub oleju.

RODZAJ	ROZMIAR	SZTUK	OZNACZENIE	NR. NORMY
USZCZELNIENIA				
O'ring OS	9x1.5	1	OR1500900	DIN 3771
O'ring OS	15x1.5	1	OR1501500	DIN 3771

POKRYCIE OCHRONNE		
RODZAJ	KOLOR	GRUBOŚĆ
Anodowanie	Biały	10 um

Materiał		ENAW 6082-T6 Pręt $\phi 22$		Masa [kg]	0,022	Szt.	1	Nr archiwalny	
								Zastępuje rys.	
								Zastąpiony rys.	
Konstr.	T.Sauer		Nr ark./l.ark	1/1	Podziałka	POLITECHNIKA GDAŃSKA Centrum Morskich Technologii Militarnych			
Spr.	T.Chruściel		Format	A4	5:1				
Wydat	L.Rowiński		Data	30.12.2014					
Nazwa elementu						L.p./rys			
KORPUS ZŁĄCZA TUNELU - ślepe						Nr rysunku 764-01.03.10/P-S			