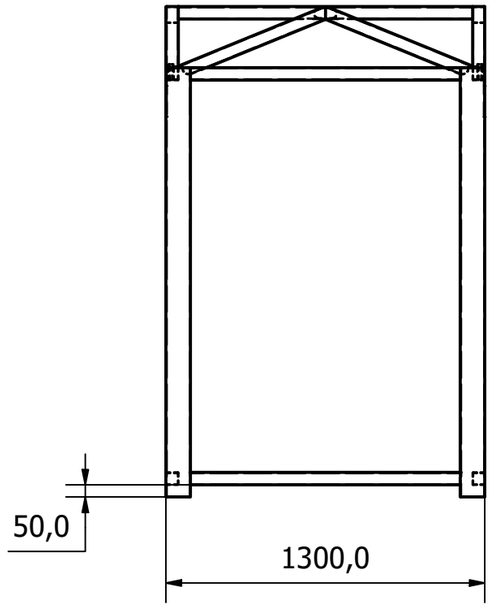

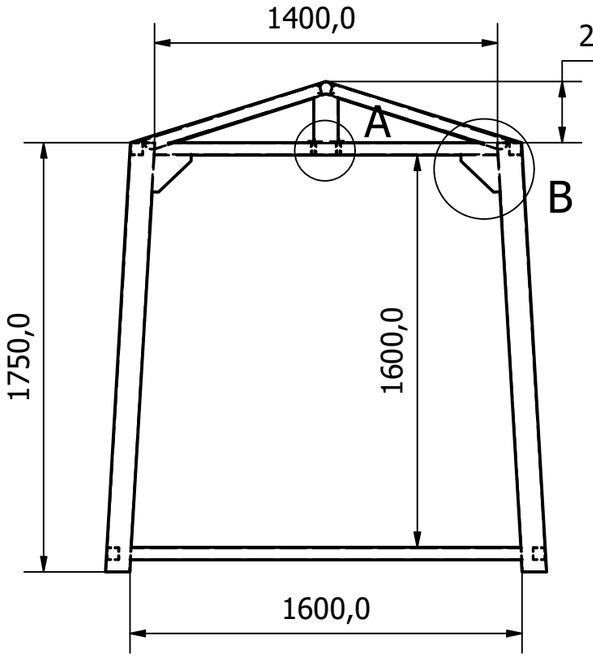

B (1 : 10)

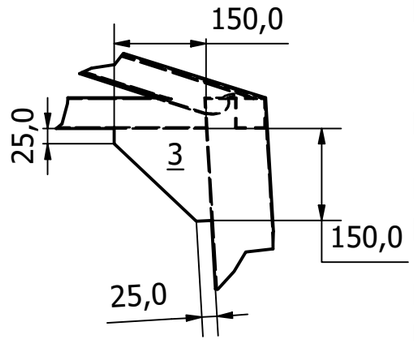

Konstrukcja jest symetryczna [mm]

Wszystkie połączenia są spawane spoiną nie mniejszą niż 3mm

Nogi wykonane z profili stalowych o przekroju kwadratowym 100x100x2mm

Poprzeczka górna i zastrzały górne wykonane z profili o przekroju okrągłym 40x2mm

Pionowe pilersy w płaszczyźnie ściany wykonane z profili o przekroju prostokątnym 100x50x2mm

Reszta elementów wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym 50x50x2mm

Jeżeli koniec profilu nie dochodzi do innego profilu to powinien zostać zaślepiony elementem blachowym o grubości 5mm

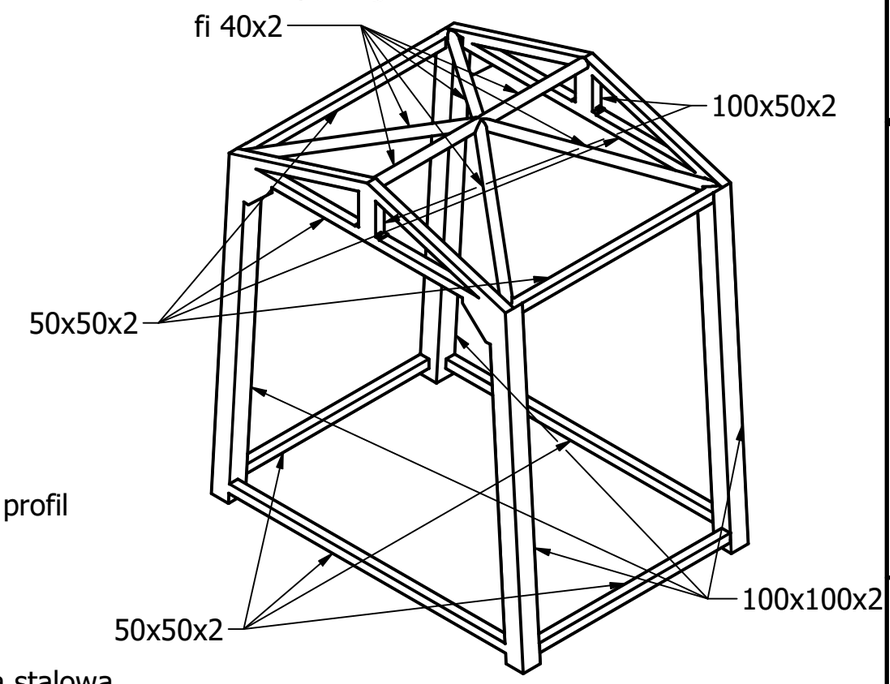

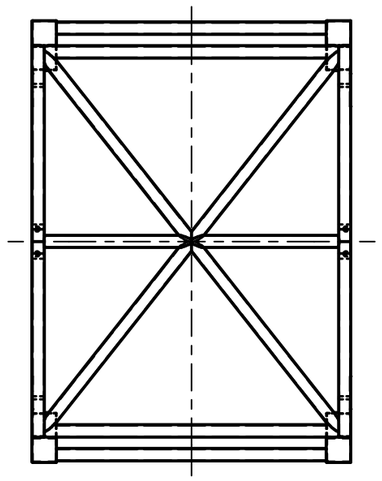

A (1 : 4)

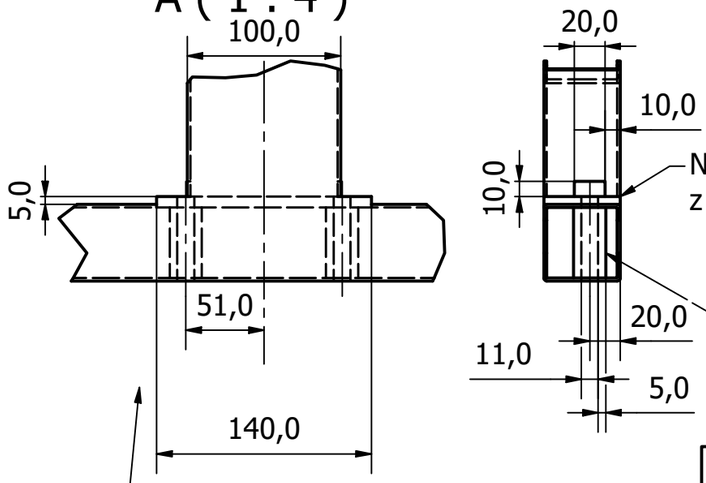

Przed przyspawaniem profilu 100x50 należy umieścić śruby M10

Wykonane z profili stalowych

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	
Michał Struk					15.12.2025	

	Stojak		
Stojak		Edition	Sheet 1 / 1