


Specyfikacja zamówienia:

Końcowy wymiar płytki: 178x228 mm

Stos warstw obwodu drukowanego:

Miedź	18 um
CuClad217	254 um
Warstw Bondply (RO2929)	~38 um
Miedź	18 um
RT/duroid 5880	127 um
Miedź	18 um

Wizualizacja stosu warstw obwodu drukowanego:

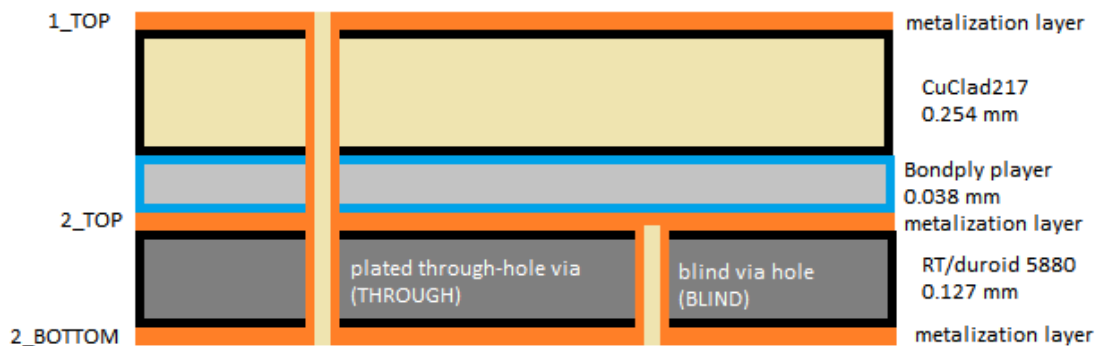

- 3 warstwy metalizacji,
- Laminaty (CuClad217, RT/duroid 5880) dostarczone przez zamawiającego
- Wykończenie: goła miedź, brak soldermaski lub jakiegokolwiek materiału przykrywającego miedź
- Metalizowane przelotki:
 - 2644 otworów, średnica 0.3 mm (ślepe przelotki – blind via)
 - 20 otworów, średnica 2mm (przelotki przechodzące przez cały stos – through via)
- Dodatkowe frezowanie – wymagane do podzielenia wykonanego laminatu na 36 niezależnych płytek
- Czas realizacji – 10 dni